



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๑๗๔,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน ส.น.ศ.๔/๑๒
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๓) ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๖๗๔,๓๐๘.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรรณชาติ ขวัญแก้ว)
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

ประธานกรรมการ


 (นายจตุรงค์ พุ่มนวล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ


 (นายชนันธร แก้วนำ)
 สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเส้าเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเส้าเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

2. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,174,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ชนิดดอกเส้าเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,674,308.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณะวิทย์ ขวัญแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

7.2 ชนินทร์ แก้วนำ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 จตุรงค์ พุ่มนวล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

จตุรงค์ พุ่มนวล

26 สิงหาคม 2564 13:33:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ต่อเติม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีตัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง : 12 ห้องเรียน ต่อเติม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน _____

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1,000 หลังละ 10,513,962.10 บาท	10,513,962.10	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	160,345.92	
สรุป	ราคากลาง (.....) สิบสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดบาทสองสตางค์	10,674,308.02	


จัดชุด ผนวกล

26 สิงหาคม 2564 13:37:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1.2 ห้องเรียน ต่อภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
ชื่ออาคาร/งานก่อสร้าง	1.2 ห้องเรียน ต่อภาคเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอเมืองตรัง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(ชัยนัทร แก่นน้ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

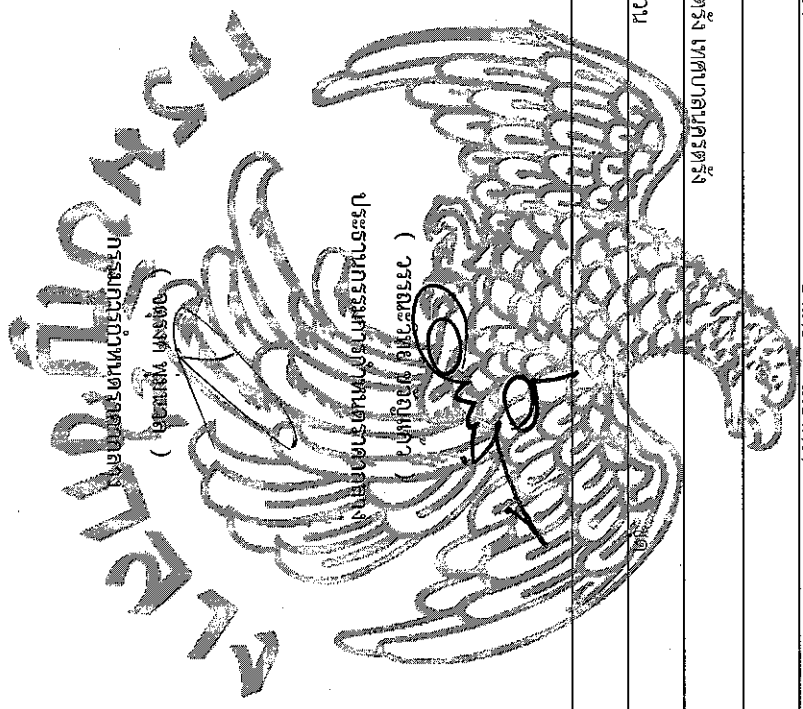

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กรุงเทพมหานคร

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ต่อเติม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12

สถานที่ก่อสร้าง : ห้องเรียน ต่อเติม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างคนงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	8,420,146.73	1,2948	
รวมค่าก่อสร้าง			10,513,962.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารทั้งหมด 378.00 ตารางเมตร เลขที่ 27,814.74-บพ/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,513,962.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดตั้ง หน่วยงาน

26 สิงหาคม 2564 13:37:08

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาสีเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12

สถานที่ก่อสร้าง ห้องเรียน คอกเสาสีเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เลื่อนรายการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนง่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	รวมค่าก่อสร้าง 10,513,962.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 37,800 ตารางเมตร และ 27,814.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,513,962.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

จตุรงค์ วัฒนกุล

26 สิงหาคม 2564 13:37:08


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1.2 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1.2			
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องเรียน ตอกลงใต้เขื่อน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	จังหวัด	ตรัง	
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
แบบ ปร. 4 ที่มอบ	มีจำนวน	16	หน้า	
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่			

สมิทธิ์ มณี

(ชนินทร์ แก้วน้ำ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

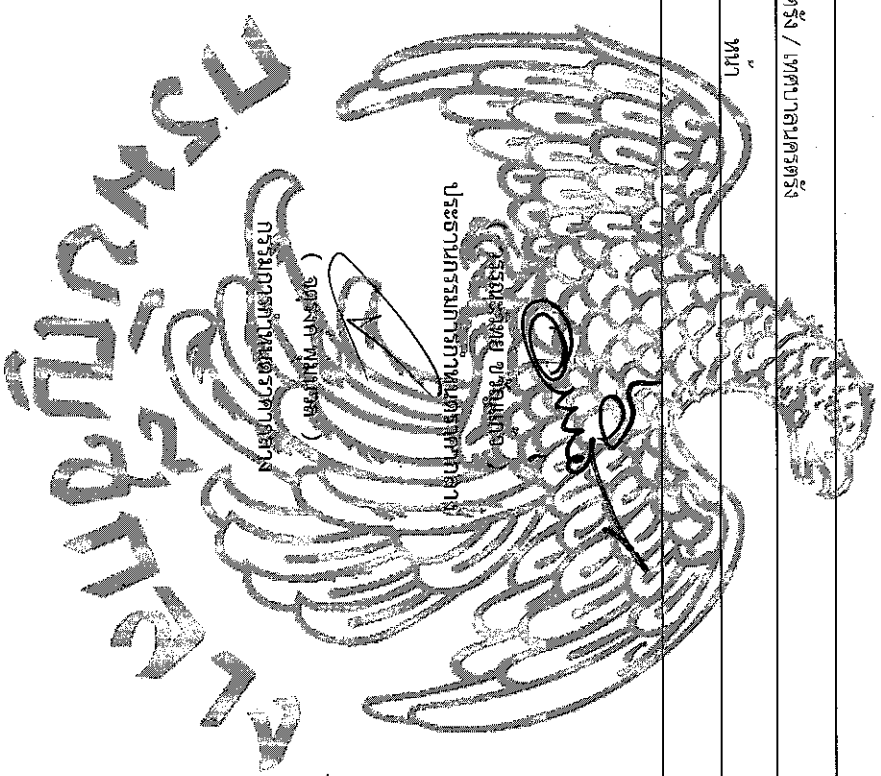

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนหนองบัว (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
คำนวณราคาตกลงโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม				4,702,483.89	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม				2,827,783.99	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม				183,089.05	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	รวม				249,418.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 8,120,143.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรุงเทพมหานคร

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : " งามก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ทับเที่ยง หมู่ที่ 2 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนำนรณศาลากลางโดย คณะกรรมการบริหารศาลากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ					157,368.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						8,120,143.73	

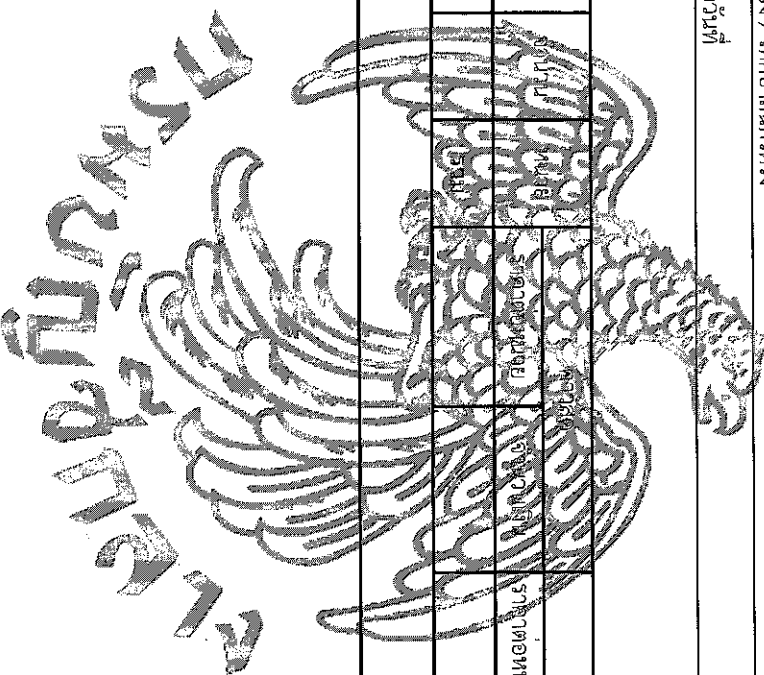

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,120,143.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดตั้ง อนุมัติ

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งาน Boritur ขึ้นดิน	2,000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ขุดดิน-ถมกลบ	50,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ดินถม	200,000	ลบ.ม.	60.00	12,000.00	99.00	19,800.00	31,800.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	24,000	ลบ.ม.	39.720	953.280	99.00	2,376.00	11,908.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	10,000	ลบ.ม.	10.81.10	108,110.00	485.00	4,850.00	22,061.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	370,000	ลบ.ม.	24.9.84	9,234,780.00	485.00	179,450.00	852,790.80	
	- ไม้แบบ	300,000	ท.ม.	360.00	254,000.00	0.00	0.00	234,000.00	
	- ไม้คร่า(30%ของไม้แบบสด)	195,000	ลบ.ท.	360.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	868,000	ท.ม.	40.00	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,300,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	172,900.00	172,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ตะปู		325.000	กก.	38.00	12,148.50	0.00	0.00	12,148.50	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		5.000	ตัน	30,240.00	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร		11.000	ตัน	29,700.00	326,700.00	0.00	0.00	326,700.00	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		1.600	ตัน	41,000.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร		5.700	ตัน	26,444.49	150,562.59	0.00	0.00	150,562.59	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.)		10.800	ตัน	26,510.96	287,441.56	0.00	0.00	287,441.57	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร		16.500		0.00	0.00	3,300.00	54,450.00	54,450.00	
- ค่าแรง ตัด, จัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต									
ผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 มม. ถึง 16 มม.									

จตุรงค์ พุ่มนวล

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD.30 (นอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	10.800	ต้น	28,194.63	304,534.83	0.00	0.00	304,534.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD.30 (นอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	23.500	ต้น	27,590.06	648,413.41	0.00	0.00	648,413.41	
	- ค่าแรง ตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป	5,300	คน	2,000.00	10,600.00	2,900.00	99,470.00	99,470.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	200.000	กก.	37.38	7,476.00	0.00	0.00	74,760.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม. @ 0.20 ม.	995.000	ตร.ม.	28.50	28,455.00	5.00	4,975.00	33,133.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน.บรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก / ตร.ม.	995.000	ตร.ม.	25.00	24,875.00	25.00	24,875.00	308,450.00	
	- เสาค้ำขึ้น คอร. 0.30x0.30x10.00 ม.	60.000	ต้น	4,100.00	246,000.00	500.00	90,000.00	336,000.00	
	- เสาค้ำขึ้น คอร. 0.35x0.35x10.00 ม.	3.000	ต้น	5,450.00	15,450.00	1,500.00	4,500.00	19,950.00	
	- คาสลักหัวเข็ม 0.30x0.30x10.00 ม.	60.000	ต้น	280.00	16,800.00	280.00	16,800.00	16,800.00	
	- คาสลักหัวเข็ม 0.35x0.35x10.00 ม.	3.000	ต้น	0.00	0.00	300.00	900.00	900.00	

จัดพิมพ์

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างคานา	130,000	ท่อน	11,215.00	1,457,950.00	0.00	0.00	145,795.00	
		40,000	ท่อน	1,326.25	53,048.40	0.00	0.00	53,048.40	
		36,000	ท่อน	66.20	27,590.04	0.00	0.00	27,590.04	
		20,000	ท่อน	897.80	17,945.20	0.00	0.00	17,945.20	
		27,000	ท่อน	411.20	11,104.56	0.00	0.00	11,104.56	
		13,000	กก.	51.40	7,864.20	0.00	0.00	7,864.20	
		80,000	ตัว	42.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
		70,000	กก.	0.69	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	
				48,7784.76	3,846,758.87	27,348.00	855,724.00	4,702,483.89	
	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม TRUSS)								

จัดตั้ง พงษ์นวล

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานมุงหลังคา	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	720.000	แผ่น	30.88	22,204.80	0.00	0.00	22,204.80	
	- ครอบเส้นหลังคา	72.000	เส้น	39.25	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ขอบ ป.ปลา	792.000	ม.ค.	0.27	212.80	0.00	0.00	2,962.08	
	ยึดกระเบื้องพร้อมหางเหล็กและแหวนยาง	396.000	ม.ค.	44.00	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	396.000	ม.ค.	44.00	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00	
งานฝ้าเพดานและเพดาน	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	378.000	ตร.ม.	19.02	7,189.56	75.00	28,350.00	100,555.56	
	- ฝ้าเพดาน T-Bar กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	96.000	ตร.ม.	19.28	1,850.88	52.00	4,992.00	23,546.88	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	1,200.000	ตร.ม.	231.89	278,268.00	89.00	106,800.00	385,068.00	
	- ก่ออิฐพื้นเมืองสามัญเต็มแผ่น	24.000	ตร.ม.	478.59	11,438.16	167.00	4,008.00	15,446.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานติดตั้งผิวผนัง - ผิวฉาบเรียบ - ผิวฉาบเรียบ 8"x8" งานปูนฉาบ - งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) - ฉาบปูนโครงสร้าง - ฉาบปูนทรายสำหรับรองพื้น งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ - พื้นขัดทราย - พื้นขัดมัน - พื้นหินขัด และฉาบพื้นหินขัดเบอร์ 4.0 - พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	- ผิวฉาบเรียบ	28.000	ตร.ม.	1,357.88	38,012.24	200.00	5,600.00	43,612.24	
	- ผิวฉาบเรียบ 8"x8"	60.000	ตร.ม.	1,914.74	1,148,844.00	113.00	6,780.00	11,048.40	
	- ผิวฉาบเรียบ 8"x8"	1,200.00	ตร.ม.	906.74	1,088,088.00	166.00	29,050.00	62,433.00	
	งานปูนฉาบ	1,240.000	ตร.ม.	71.14	88,012.60	82.00	159,080.00	297,091.60	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	980.000	ตร.ม.	71.14	69,717.20	80.00	98,000.00	167,717.20	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	175.000	ตร.ม.	24.45	4,278.75	70.00	12,250.00	24,699.50	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ	9,000.00	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	2,910.00	2,910.00	
	- พื้นขัดทราย	12.000	ตร.ม.	6,811.86	81,742.32	82.00	984.00	2,206.32	
	- พื้นหินขัด และฉาบพื้นหินขัดเบอร์ 4.0	1,540.000	ตร.ม.	241.91	372,541.40	153.00	235,620.00	608,161.40	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	83.000	ตร.ม.	252.51	20,958.33	153.00	12,699.00	33,657.33	

จัดตั้ง ทุบมวล

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง	590.000	ม.	20.000	11,800.00	40.00	23,600.00	35,400.00	
	- จุกบานัด พิวซี ขนาด 2"	90.000	เมตร	90.000	8,100.00	40.00	3,600.00	11,700.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	ของแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กบานแบบที่ลอนคู่	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดล็กคู่วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,211.86	
	- ป3 ประตูไม้อัดล็กคู่วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	10.000	ชุด	6,357.11	63,571.10	0.00	0.00	114,438.78	
	- ป4 ประตูไม้อัดล็กคู่วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.000	ชุด	3,053.54	9,160.63	0.00	0.00	9,101.13	
	- ป5 ประตู P.V.C. & วงกบ P.V.C.	20.000	ชุด	205.00	4,100.00	0.00	0.00	4,905.00	
	- ป6 ประตู P.V.C. & วงกบ P.V.C.	12.000	ชุด	1,294.50	15,534.00	0.00	0.00	15,534.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเงา	27.000	ชุด	13,000.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,164.90	3,494.70	0.00	0.00	3,494.70	

จัดร่าง พจนานวล

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น3 หน้าตัววงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	2,160.00	6,481.80	0.00	0.00	6,481.80	
	งานราวจับไม้	21.000	เมตร	370.25	7,775.25	0.00	0.00	7,775.25	
	- ราวจับไม้	9.000	เมตร	183.64	1,515.44	0.00	0.00	1,515.44	
	- งานราวกั้นคก	15.000	ตัว	485.32	7,279.80	150.00	2,250.00	9,679.95	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	3.000	ชุด	1,618.69	4,856.07	450.00	3,600.00	16,549.52	
	- ตัวนั่งยอง	13.000	ชุด	2,455.64	32,123.32	450.00	5,850.00	38,137.32	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- กระชกเง้าห้องน้ำอาจารย์	3.000	บาน	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- กระชกเง้าห้องน้ำนักเรียน	3.000	บาน	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- กอน้ำในห้องส้วม	15.000	ตัว	58.41	876.15	25.00	375.00	1,251.15	
	- Stop valve	13.000	อัน	70.00	910.00	35.00	455.00	1,365.00	
	- ตะแกรงกรองผง	24.000	อัน	100.00	2,400.00	75.00	1,800.00	4,200.00	

จัดרכת พุ่มवाल

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

๒๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
		- สีน้ำพลาสติกภายใน	ตร.ม.	3.85	68,912.50	30.00	55,500.00	124,412.50	
		- สีกันสนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม.	55.48	25,888.22	38.00	18,392.00	44,276.32	
		- สีน้ำมันทาผนัง	ตร.ม.	98.24	17,100.00	38.00	6,840.00	24,541.20	
		- สีน้ำพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	45.43	4,805.20	30.00	49,200.00	123,705.20	
		รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	1,488.29	18,095.09	118.00	896,825.00	2,827,783.99	
		งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							
		งานเดินท่อน้ำโสโครก น้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5							
		- ท่อ PVC Dia 2 1/2"	เมตร	86.59	4,261.76	50.00	3,200.00	7,461.76	
		- ท่อ PVC Dia 3 "	เมตร	92.29	3,306.56	75.00	4,800.00	10,706.56	
		- ท่อ PVC Dia 4"	เมตร	144.53	2,392.51	100.00	1,600.00	3,992.51	
		- ท่อ PVC Dia 6"	เมตร	316.59	11,397.24	200.00	7,200.00	18,597.24	

จัดจัดทำขึ้น

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันความร้อน รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 2 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	3,046.97	3,046.97	0.00	0.00	3,046.97	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันความร้อน รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	4,223.04	4,223.04	0.00	0.00	4,223.04	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันความร้อน รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 4" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	1,710.57	1,710.57	0.00	0.00	1,710.57	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีฉนวนกันความร้อน รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 6" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	8,148.92	8,148.92	0.00	0.00	8,148.92	
	งานเดินท่อประปา PVC. ขึ้น 13.5 - ท่อ PVC Dia. 1/2"	36.000	ม.	16.85	462.60	30.00	1,080.00	1,542.60	

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC Dia. 3/4 "	88.000	ม.	15.94	1,367.52	30.00	2,640.00	4,007.52	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	330.69	330.69	0.00	0.00	330.69	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3/4 " (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	ม.	799.92	799.92	0.00	0.00	799.92	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย-พร้อมฐานราก	1.000	ชุด	23,302.50	23,302.50	0.00	0.00	23,302.50	
	- ปะเก็นน้ำพร้อมสวิตช์เปิด - ปิด อัตโนมัติ	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	11,500.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยโพลีเอทิลีน	1.000	ชุด	83,718.25	83,718.25	0.00	0.00	83,718.25	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			136,484.25	136,484.05	0.00	21,520.00	183,089.05	
งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร									

จัดตั้ง ณ หนอง

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

หน้า 12

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอกไก่ขนาด 2x18 วัตต์ แอ อี ซีพร้อมอุปกรณ์	105.000	ชุด	330.00	36,750.00	150.00	15,750.00	52,500.00	
		61.000	ชุด	330.00	20,130.00	115.00	7,015.00	14,945.00	
		4.000	ชุด	135.00	540.00	90.00	3,960.00	9,900.00	
		24.000	ชุด	32.00	768.00	80.00	6,720.00	9,408.00	
		4.000	ชุด	330.00	1,320.00	100.00	4,000.00	23,400.00	
		1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
		350.000	เมตร	4.00	1,400.00	5.00	1,750.00	3,150.00	
		300.000	เมตร	6.00	1,800.00	7.00	2,100.00	3,900.00	
		50.000	เมตร	50.00	500.00	10.00	500.00	1,000.00	
		50.000	เมตร	24.00	1,350.00	16.00	800.00	2,150.00	

จัดงด อนุมัติ

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.	100.000	เมตร	62.00	4,200.00	20.00	2,000.00	6,200.00	
	- สาย THW ขนาด 35 ตร.มม.	120.000	เมตร	95.00	11,400.00	30.00	3,600.00	15,000.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 80 แอมป์ 15 เคอ 3 เฟส	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 50 แอมป์ 15 เคอ 3 เฟส	3.000	ตัว	666.67	2,000.00	100.00	800.00	20,560.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส	10.000	ตัว	200.00	2,000.00	80.00	800.00	2,000.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 20 แอมป์ 1 เฟส	1.000	ตัว	120.00	120.00	80.00	80.00	2,000.00	
	- รานเดินสายยาวขนาด 100x75x1.0 มม.	125.000	เมตร	36.80	4,599.00	40.00	5,000.00	50,500.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 15 มม.	200.000	เมตร	12.75	2,550.00	20.00	4,000.00	6,550.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 20 มม.	120.000	เมตร	16.25	1,950.00	23.00	2,760.00	4,710.00	
	- แป้นพลาสติกขนาด 4"x4"	12.000	แผ่น	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 2 ขั้วขนาด 15 แอมป์	12.000	ตัว	158.33	1,899.96	110.00	1,320.00	3,120.00	

จตุรงค์ พนมवाल

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ชุดกร้าวขนาด 3/4"x10 ฟุต	1,000	ชุด	355.00	355.00	150.00	150.00	505.00	
	- ชุดหล่อฟ้า อุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	500.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			249,418.00	183,192.00	4,226.00	65,925.00	249,418.00	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานท่อระบายน้ำ	1,000.00	เมตร	1,373.08	1,373,080.00	0.00	0.00	1,373,080.00	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	6,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	30,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุคันทันเหล็ก	30,000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	750.00	750.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	12,000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	480.00	480.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	1,373.08	1,51,038.80	715.00	6,330.00	157,368.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									8,120,143.73

จตุรงค์ พุ่มนวล

26 สิงหาคม 2564 13:35:17

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จากก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ต่อเติม โรงเรียนทศบาลี 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลเมืองตรัง	
คำนวณราคาจากโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ						
	ชุดกระดานดำพร้อมบอร์ด	รวม				78,000.00	
2	พัฒนาขนาด 16 นิ้ว	รวม				71,856.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ						149,856.00	


จัดตั้ง ทุนมูลนิธิ
26 สิงหาคม 2564 13:36:11

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 149,856.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดกระดาด้าพร้อมบอร์ด 1.1 ชุดกระดาด้าพร้อมบอร์ด รวมค่าชุดกระดาด้าพร้อมบอร์ด	12.000	ชุด	6,500.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
2	พัดลมขนาด 16 นิ้ว 2.1 พัดลมขนาด 16 นิ้ว รวมค่าพัดลมขนาด 16 นิ้ว	20.00	ตัว	3,580.00	71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

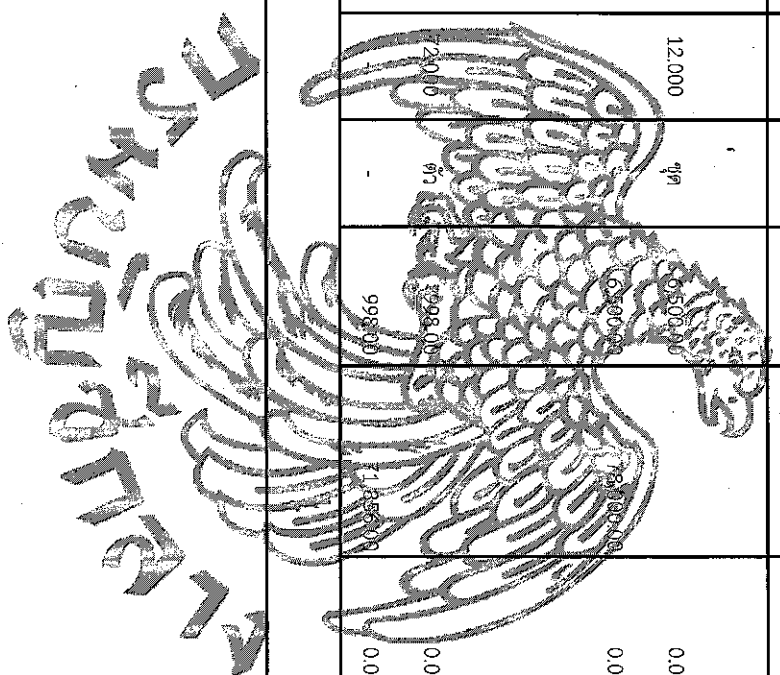

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานศรัทธาจัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1.2 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (สังฆวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1.2 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ค่าขนส่ง	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดกระดานดำพรมบอร์ด	18,000.00		83,460.00	
2	พัดลมขนาด 16 นิ้ว	4,836.00		76,885.92	
		รวมค่าก่อสร้าง		160,345.92	

หน่วย : บาท

จัดซื้อ อนุมัติ

26 สิงหาคม 2564 13:37:28

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาชิม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาชิม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ
แบบเลขที่			จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

Simind
(ชนินทร์ แก้วนำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

