

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ "สระน้ำ ผาสุก"
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๘๙๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ พื้นที่ ๓-๓-๒๔ ไร่ เป็นสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดทำเป็นลานพักผ่อน ศาลาพักผ่อน ทางเดินโดยรอบ งานจัดสวน ปลูกลูกไม้ งานไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ Ab/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓,๕๒๕,๘๒๓.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(นายชนันธร แก้วน้ำ)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทัศนียภาพหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ สระน้ำผาสุก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงทัศนียภาพหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์
สระน้ำผาสุก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,899,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล.ชั้นเดียว มีดาดฟ้า ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อนและทางเดินรอบหนองน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นเงิน 13,525,823.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุรงค์ พุ่มนวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 พิชรินทร์ ยุ่งยั้ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ชนินทร์ แก้วน้า กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

ชนินทร์ แก้วน้า

05 เมษายน 2565 10:29:23

4

4

4

4

4

4

4

4

4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเทพรัตนพิกษ์ สระน้ำผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/รับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเทพรัตนพิกษ์ สระน้ำผาสุก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
-----------------	------	-----------	-------	-----------	---------	------

แบบเลขที่	
-----------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง
------------------------------------	-----------------------------

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
----------------------------	---------	-----

คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
---------------	-----------------------------

(จตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชรินทร์ ยุ้งย้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนินทร์ แก้วนำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนินทร์ แก้วนำ

05 เมษายน 2565 10:30:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารชั้นเดียวมีดาดฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนหน้าสถานีบริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (e-bidding)/บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (e-bidding) ที่ปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง
แบบ ปร.4 ที่แบบ	มีจำนวน 27 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	อาคารชั้นเดียวมีดาดฟ้า	10,480,006.20	1.2892	13,510,823.99
รวมค่าก่อสร้าง				13,510,823.99

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,510,823.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะชุมชนบริเวณถนนพหลโยธินพิกัด ๑๕-๑๖ กิโลเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding/ประมูลที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) อำเภอเมือง จังหวัด...		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	27	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม 2565

(พัทธินทร ยุ้งยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุรงค์ พุ่มนวล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าเศรษฐกิจจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานเศรษฐกิจจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่ ก.5 สระน้ำผาสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่ ก.5 สระน้ำผาสุก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	15,000.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				15,000.00	

แบบสรุปค่าเศรษฐกิจจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนหนองน้ำสาธารณะบริเวณถนนพหลโยธิน พิษณุ จังหวัดพิษณุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงพื้นที่สวนหนองน้ำสาธารณะบริเวณถนนพหลโยธิน พิษณุ จังหวัดพิษณุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕


(พิชรินทร์ ช่งย่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(จตุรงค์ พุ่มนวล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

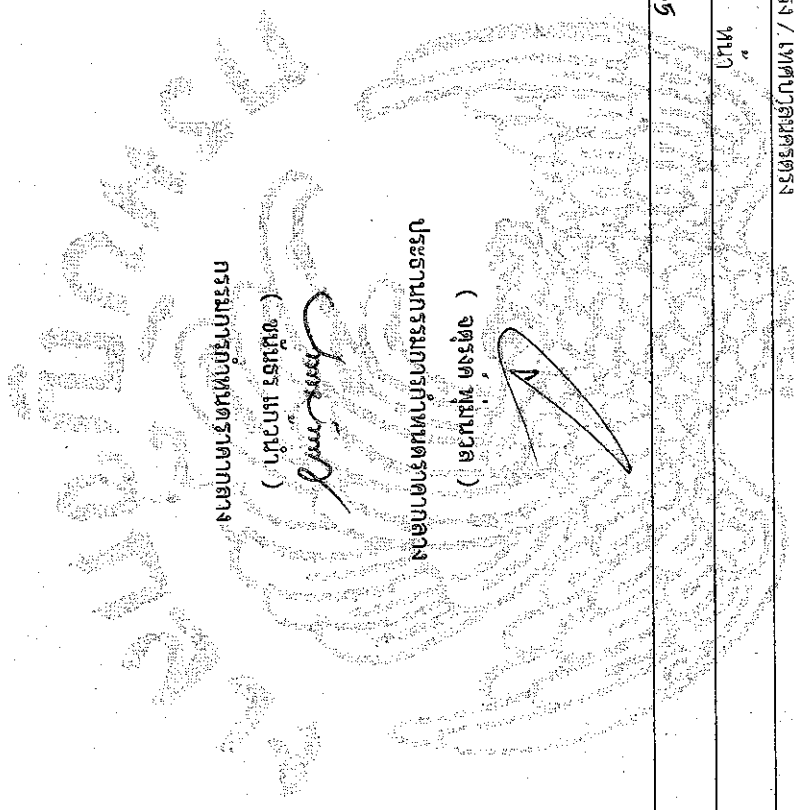

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงทัศนียภาพน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่กษ สระน้ำมสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ		รวม					15,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จตุรงค์ พุ่มนวล

05 เมษายน 2565 11:53:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ								
1.1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ500วัตต์Q=70ลิตร/นาทีระยะส่ง=24ม.	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารชั้นเดียวมีดาดฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนหน้าสถานีประมงประเวศบริเวณถนนพหลโยธิน พิทักษ์ สุระนันทราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทับเที่ยง ภูมิพัฒน์พัฒนาชนวน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,913,697.13	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,054,072.12	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					46,578.51	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					362,187.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,480,006.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

ภาคงาน/งาน	อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก
	อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพื้นที่ฯ สระน้ำผด้อย ดอยวิชัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

[illegible]

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

ดำเนินการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

မူလ : ဒုတိယ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานภูมิทัศน์		รวม					57,919.00	
6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					45,552.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,480,006.20	

សេចក្តីសង្ខេប

05 เมษายน 2565 10:29:27

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาการ
10,480,006.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

Figure 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานปรับพื้นที่ - งานเจาะสำรวจดิน - เสาค้ำคอกขนาด 0.26x0.26x5.00 ม. - เสาค้ำคอกขนาด 0.30x0.30x8.00 ม. - เสาค้ำคอกขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. - งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.26x0.26x5.00 ม. - งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.30x0.30x8.00 ม. - งานสกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกรวย 140 กก./ตร.ชม.	1,000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
		1,000	จุด	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
		77,000	ต้น	1,680.00	129,360.00	420.00	32,340.00	161,700.00	
		91,000	ต้น	3,450.00	313,950.00	747.00	67,977.00	381,927.00	
		24,000	ต้น	5,790.00	138,960.00	897.00	21,528.00	160,488.00	
		77,000	ต้น	0.00	0.00	250.00	19,250.00	19,250.00	
		91,000	ต้น	0.00	0.00	320.00	29,120.00	29,120.00	
		24,000	ต้น	0.00	0.00	370.00	8,880.00	8,880.00	
		10,000	ลบ.ม.	1,721.16	17,211.60	306.00	3,060.00	20,271.60	

ชนิดวัสดุ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- คอนกรีตกำลังค้ำประลิมมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)รูปอุกบาตึก 240	445.000	ลบ.ม.	1,819.84	809,828.80	306.00	136,170.00	945,998.80	
	กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
	- ไม้แบบ	2,733.000	ตร.ม.	360.00	983,880.00	0.00	0.00	983,880.00	
	- ไม้ครา(30%ของไม้แบบสด)	819.000	ลบ.ม.	360.00	294,840.00	0.00	0.00	294,840.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3,905.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	519,365.00	519,365.00	
	- ไม้ค้ำยัน	1,904.000	ต้น	40.00	76,160.00	0.00	0.00	76,160.00	
	- ตะปู	975.000	กก.	36.76	35,841.00	0.00	0.00	35,841.00	
	- พื้นล้ารูป LL 300 กก./ตร.ม.	730.000	ตร.ม.	280.00	204,400.00	25.00	18,250.00	222,650.00	
	- พื้นล้าจริง HOLLOW CORE LL 500 กก/ตร.ชม.	200.000	ตร.ม.	420.00	84,000.00	25.00	5,000.00	89,000.00	
	- ตะแกรงเหล็กล้ารูป Dia 4 มม. @ 0.20x0.20	730.000	ตร.ม.	33.18	24,221.40	5.00	3,650.00	27,871.40	
#									
	- ตะแกรง Wire Mesh 6 mm@0.20#	200.000	ตร.ม.	84.10	16,820.00	5.00	1,000.00	17,820.00	
	- แผ่นพลาสติกกรองพื้น	150.000	ตร.ม.	6.30	945.00	0.00	0.00	945.00	

ฉบับสรุ กว้น้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	4.215	ตัน	32,047.20	135,078.94	0.00	0.00	135,078.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	7.290	ตัน	33,740.19	245,965.98	0.00	0.00	245,965.99	
	- คานงอเหล็ก เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	14.505	ตัน	0.00	0.00	4,100.00	47,170.50	47,170.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	0.051	ตัน	22,251.89	1,134.84	0.00	0.00	1,134.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	13.235	ตัน	27,361.68	362,131.83	0.00	0.00	362,131.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	7.258	ตัน	27,207.48	197,471.88	0.00	0.00	197,471.89	
	- คานงอเหล็ก เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.	20.544	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	67,795.20	67,795.20	

ฉบับร่าง

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	51.487	ตัน	27,856.54	1,434,249.67	0.00	0.00	1,434,249.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	1.173	ตัน	28,077.11	32,934.45	0.00	0.00	32,934.45	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป	52.600	ตัน	0.00	0.00	2,900.00	152,540.00	152,540.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,504.000	กก.	37.38	93,599.52	0.00	0.00	93,599.52	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	64.000	ท่อน	1,177.57	75,364.48	0.00	0.00	75,364.48	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา ทั่วไป (ทรงปั้นหยา)	2,508.000	กก.	0.00	0.00	10.00	25,080.00	25,080.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"หนา 2.3 มม	400.000	กก.	36.68	14,672.00	0.00	0.00	14,672.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		215,875.06	5,723,021.39	46,619.00	1,190,675.70	6,913,697.13	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา ศาลาพักผ่อน 2 หลัง								
	- หลังคาชิงเกิ้ลวูด	105,000	ตร.ม.	850.00	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00	
	- ยอดประดับหลังคาเฟเบอร์กลาส ทำสี (ตามแบบ)	2,000	ตัว	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00	
	- รั้วขึ้นเฟเบอร์กลาส ทำสี (ตามแบบ)	16,000	ตัว	1,000.00	16,000.00	200.00	3,200.00	19,200.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	177,500	ตร.ม.	117.22	20,806.55	75.00	13,312.50	34,119.05	
	บันไดรวมคาน ขนาด 1.20x2.40 ม.								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	43,800	ตร.ม.	152.73	6,689.57	75.00	3,285.00	9,974.57	
	บันไดขึ้น ขนาด 1.20x2.40 ม.								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 0.40 x 1.00 ม.								

ชยันธร แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ฝ้าเพดานไม้ระแนง กว้าง 7.5 ซม. หน้า 0.8 ซม. ลายไม้ สีซีเมนต์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.40x1.00#	86,960	ตร.ม.	205.55	17,874.62	75.00	6,522.00	24,396.63	
	- ฝ้าฉาบโปนครงสภาพผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสม น้ำยกันซึม	41,890	ตร.ม.	93.66	3,923.41	94.00	3,937.66	7,861.08	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	280,730	ตร.ม.	226.01	66,255.08	89.00	24,984.97	91,240.06	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อเต็มแผ่น)	65,890	ตร.ม.	485.89	32,015.29	167.00	11,003.63	43,018.92	
-	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ก่อครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10 ซม.)	183,500	เมตร	109.33	20,062.05	44.00	8,074.00	28,136.06	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ก่อเต็มแผ่น ขนาด 15x10 ซม.)	87,200	เมตร	146.81	12,801.83	62.00	5,406.40	18,208.23	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.	,930	ตร.ม.	1,168.46	1,086.66	150.00	139.50	1,226.17	

จันทร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	3.200	ตร.ม.	393.55	1,259.36	100.00	320.00	1,579.36	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานปูนฉาบ)								
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นปูสติกแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	130.520	ตร.ม.	74.76	9,755.06	0.00	0.00	9,755.06	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 12"x24"	130.520	ตร.ม.	341.02	45,293.05	181.00	23,624.12	68,917.17	
	- ผนังบุพื้นซีเมนต์สำเร็จรูป	85.840	ตร.ม.	1,138.80	97,754.59	220.00	18,884.80	116,639.39	
	- ผนังฉาบปูนทำผิวกรวดกลาง สีดำ (รวมปูนทรายรองพื้น) หนา 1 ซม. เคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ TOA200 หรือคุณภาพเทียบเท่า	20.700	ตร.ม.	234.12	4,846.28	121.00	2,504.70	7,350.98	
	- ผนังฉาบปูนทำผิวกรวดกลาง สีเทา (รวมปูนทรายรองพื้น) หนา 1 ซม. เคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ TOA200 หรือคุณภาพเทียบเท่า	64.730	ตร.ม.	234.12	15,154.58	121.00	7,832.33	22,986.92	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ไม่สังเคราะห์ตกแต่งผนัง ชนิด Wood Plastic Composite ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. รวมค่าแรงติดตั้งงานปูนฉาบ	6.120	ตร.ม.	2,138.88	13,089.94	0.00	0.00	13,089.95	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	261.020	ตร.ม.	74.74	19,508.63	82.00	21,403.64	40,912.27	
	ผนังภายในอาคาร	10.200	ตร.ม.	74.74	762.34	95.00	969.00	1,731.35	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	37.780	ตร.ม.	93.66	3,538.47	100.00	3,778.00	7,316.47	
-	งานฉาบปูนผิวเรียบ (ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม) หนา 1.5 ซม. TOA200 หรือเทียบเท่า	422.950	ตร.ม.	94.12	39,808.05	87.00	36,796.65	76,604.70	
	หรือเทียบเท่า								
	งานตกแต่งผิวพื้น								

ชื่อนักร ภาวนา

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวกรวดกลาง ทำนํ้ายาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ TOA200 หรือเทียบเท่า	200.240	ตร.ม.	774.40	155,065.85	99.00	19,823.76	174,889.62	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมนํ้ายากันซึม ผสมสีฝุ่นสีดำ ทำนํ้ายาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ TOA200 หรือเทียบเท่า	424.100	ตร.ม.	113.51	48,139.59	82.00	34,776.20	82,915.79	
	- พื้นฉาบ ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด ทำนํ้ายาเคลือบสีกันซึมสูตรน้ำ TOA200 หรือเทียบเท่า	43.520	ตร.ม.	288.29	12,546.38	153.00	6,658.56	19,204.94	
	- ปูนทรายรองพื้นระดับ ทน 3 ซม. (งานกรวดล้างงานหินขัด)	306.300	ตร.ม.	101.41	31,061.88	0.00	0.00	31,061.88	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลายในที่ งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนพร าย	219.200	ตร.ม.	337.20	73,914.24	124.76	27,347.39	101,261.63	

ชั้นนํ้า

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24"	177.810	ตร.ม.	544.98	96,902.89	184.00	32,717.04	129,619.93	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบทรายาค ขนาด 8"x8"	43.320	ตร.ม.	315.40	13,663.12	201.00	8,707.32	22,370.45	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน กั้นเส้น ขนาด 12"x 12"	34.200	ตร.ม.	392.52	13,424.18	184.00	6,292.80	19,716.98	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	34.560	ตร.ม.	101.41	3,504.72	0.00	0.00	3,504.73	
	- บัวขอบพื้นขนาด 10x300x12 ซม.ชนิดรองพื้นของ สโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองฯ หรือเทียบเท่า	78.000	เมตร	46.67	3,640.26	45.00	3,510.00	7,150.26	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องขนาด 6"x6" กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนเผาไฟสูงชนิดพิมพ์ลาย ผืนการเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1,300 องศาเซลเซียส อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.5% ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาด 100x100 มม. รับประกันไม่เกิดเชื้อราในกระเบื้องตลอดการใช้งาน (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ) - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องขนาด 4"x4" กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนเผาไฟสูงชนิดไม่เคลือบผิวหนา ผืนการเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1,300 องศาเซลเซียส อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.5% ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ขนาด 100x100 มม. รับประกันไม่เกิดเชื้อราในกระเบื้องตลอดการใช้งาน (ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ) งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	170,680	ตร.ม.	1,018.26	173,796.61	159.00	27,138.12	200,934.74	
		283,140	ตร.ม.	953.69	270,027.78	159.00	45,019.26	315,047.05	

ชื่อนักร ภาวนำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ประชูปงานแขวนคู่ ติดตาย 2 ข้าง รวมค่าแรงติดตั้ง	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ประชูปงานเปิดเดี่ยว โพลีเอสเตอร์ฉนวนใยแก้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รวมค่าแรงติดตั้ง	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- ประชูปงานเลื่อนแบบรางแขวน โพลีเอสเตอร์ฉนวนใยแก้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รวมค่าแรงติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ติดตาย 2 ข้าง รวมค่าแรงติดตั้ง	2.000	ชุด	14,500.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง	2.000	ชุด	4,677.07	9,354.14	0.00	0.00	9,354.14	
-	- งานทาสีเหล็กดัดหน้าต่าง	6.680	ตร.ม.	53.48	357.24	38.00	253.84	611.09	
	งานตกแต่งวัสดุฉนวนใยแก้ว								
	- จมูกบานหน้าต่าง ค.ส.ล. ทำผิวกรวดล้างแบบเส้น PVC(แบบแนวเส้นตรง)	96.150	ตร.ม.	823.12	79,142.98	99.00	9,518.85	88,661.84	

ชั้น ๒

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	พื้นที่ชั้นบันไดและฐานพักกระเบื้องดินเผา RCI รุ่น Terra Cotta ขนาด 8"x8"/เทียบเท่า (เวนสลักรวดกลาง)	17.900	ตร.ม.	503.84	9,018.73	201.00	3,597.90	12,616.64	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 3 ซม. (งานกรวดล้าง+กระเบื้องดินเผา)	114.050	ตร.ม.	101.41	11,565.81	0.00	0.00	11,565.81	
	งานฉุกรงและราวบันได								
	- ราวจับแตะนเลส คก.2นิ้ว เกรด 304 หนา 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ	20.600	ม.	237.16	4,885.49	70.00	1,442.00	6,327.50	
	งานทำราวบันไดและฉุกรงกันตก								
-	ราวฉุกรงกันตกสแตนเลส 01	10.800	ม.	1,358.79	14,674.93	407.63	4,402.40	19,077.33	
	ราวฉุกรงกันตกสแตนเลส 02	10.800	ม.	1,358.79	14,674.93	407.63	4,402.40	19,077.33	
	ราวฉุกรงกันตกสแตนเลส 02 (บริเวณบันได ST.2 และ ST.3)	27.830	ม.	1,745.91	48,588.67	523.77	14,576.52	63,165.20	
	ราวฉุกรงกันตกสแตนเลส 03 ยาว 1.25 ม.	1.000	ชุด	1,825.37	1,825.37	547.61	547.61	2,372.98	

ชั้นตรี แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	รายการประกันคอกเหล็กขลุ่ยถั่วในซ 04	658.760	ม.	611.54	402,858.09	183.46	120,856.11	523,714.20	
	- รายการประกันคอกเหล็ก แผ่นลอส ทางลาด 01	7.700	ม.	1,376.02	9,055.35	352.80	2,716.56	11,771.91	
	- รายการทางลาด 01	12.000	ม.	219.84	2,638.08	65.95	791.40	3,429.48	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ สุขภัณฑ์ขึ้นเดียวประหยัคน้ำ แบบกดบน ระบบDual Flush ฝารองนั่งทรง Elongate สีขาว	4.000	ชุด	4,290.00	17,160.00	450.00	1,800.00	18,960.00	
-	แบบกดบน ระบบ Dual Flush พร้อมฝารองนั่งราบแบบกันกระแทกสีขาว(สุขภัณฑ์สำหรับ ผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ)	2.000	ชุด	4,290.00	8,580.00	450.00	900.00	9,480.00	
	- ชุดสายชำระสแตนเลส 304 พร้อมที่แขวนหัวฉีด	6.000	ชุด	618.00	3,708.00	35.00	210.00	3,918.00	
	- กระจากางอ่างล้างหน้า ขนาด 0.60x0.80 ซม.	6.000	ชุด	298.00	1,788.00	70.00	420.00	2,208.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์ สีขาว	5.000	ชุด	1,030.00	5,150.00	450.00	2,250.00	7,400.00	

ฉบับนี้
ฉบับนี้

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว	1.000	ชุด	635.51	635.51	450.00	450.00	1,085.51	
	- ก่อผนังอ่างล้างหน้า เซรามิกวาล์วสีโครเมียม (แบบบานโยกหรือบานหมุน)	6.000	ชุด	399.00	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับสะดือบเล็ก (มีรูน้ำล้น) สีโครเมียม	6.000	ชุด	358.00	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	698.00	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	
	การปะกักผลิตจากทองเหลือง/สีโครเมียม พร้อมขอต่อยาว								
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลสแบบถัก ขนาด 1/2" ยาว 20 นิ้ว	6.000	ชุด	158.00	948.00	0.00	0.00	948.00	
	- STOP VALE ขนาด 1/2" แบบขา 1 ออก 1 Single Control ผลิตจากทองเหลือง/สีโครเมียม	10.000	ชุด	208.00	2,080.00	35.00	350.00	2,430.00	
	- โถปัสสาวะชายสีขาว	2.000	ชุด	831.78	1,663.56	450.00	900.00	2,563.56	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย ชนิดท่อโค้ง	2.000	ชุด	828.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
	- ท่อน้ำทิ้งทองเหลืองชุบโครเมียม	2.000	ชุด	1,170.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อผนังด้วยลวดตึง คอเส้น เกรมีควาล์ว	3.000	ชุด	121.50	364.50	25.00	75.00	439.50	
	- ตะแกรงกันกลืน	5.000	ชุด	308.00	1,540.00	75.00	375.00	1,915.00	
	สแตนเลสทรงเหลี่ยมหนา 3" สำหรับเชื่อมต่อ PVC หนา 3" สีส้มมีมดติดตั้ง P-TRAP								
	- รางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1.2 มม. (ตามแบบ)	4.400	ม.	1,200.00	5,280.00	360.00	1,584.00	6,864.00	
	- เคาเตอร์รองล้างท่อน้ำทิ้งแกรนิตดำ	5.200	ม.	4,019.23	20,899.99	0.00	0.00	20,900.00	
	- TOP ขอบบนไม้สลากระบุหินแกรนิตดำ	2.600	ม.	474.47	1,233.62	0.00	0.00	1,233.62	
	- ผนังท่อน้ำลำรูป 30MFF	4.000	ท่อน้ำ	13,900.00	55,600.00	800.00	3,200.00	58,800.00	
	WILLY/ELITE/PERSTOP (แบบเต็มท่อน้ำ)								
	- ผนังท่อน้ำลำรูป 30MFF	1.000	แผ่น	10,500.00	10,500.00	650.00	650.00	11,150.00	
	WILLY/ELITE/PERSTOP (แผ่นกั้น)								
	- รางจับท่อน้ำผู้ทุพพลภาพ (รางจับในแนวราบ)	1.000	ชุด	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	รวมค่าแรงติดตั้ง								
	- รางจับท่อน้ำผู้ทุพพลภาพ	1.000	ชุด	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	(รางจับในแนวตั้งแบบตัว L) รวมค่าแรงติดตั้ง								

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวจับห้องน้ำผู้พิการ (ราวจับบริเวณอ่างล้างหน้า) รวมค่าแรงติดตั้ง งานทาสี	2,000	ชุด	470.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	10,200	ตร.ม.	63.96	652.39	34.00	346.80	999.19	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	261,020	ตร.ม.	82.64	21,570.69	30.00	7,830.60	29,401.29	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน ประเภททาสีไป (ทาฝ้าเพดาน)	212,300	ตร.ม.	47.67	10,120.34	30.00	6,369.00	16,489.34	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (โครงหลังคา) งานป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	132,480	ตร.ม.	53.48	7,085.03	38.00	5,034.24	12,119.27	
	- ตรวจสัญญาลักษณะ "สแตนเลส ยากอบ 1" กักการคลังตามแบบ คัดตั้งลอยจากพื้นหลัง 1"	1,000	ชุด	13,800.00	13,800.00	4,000.00	4,000.00	17,800.00	
	- บัวปูนปั้นสีทอง (ครอบตราสัญลักษณ์)	4,300	ม.	320.00	1,376.00	200.00	860.00	2,236.00	

ชยันทร แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ฐานตราสัญลักษณ์ ปูนปั้น ทาสีเทาอ่อน	4,000	ม.	220.00	880.00	80.00	320.00	1,200.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	19,000	ตร.ม.	68.00	1,292.00	100.00	1,900.00	3,192.00	
	- ผึงทาสีทอง	2,000	ตร.ม.	59.00	118.00	34.00	68.00	186.00	
	- ป้ายหินแกรนิต แต่งอินเดีย ตัวอักษร กัศกรตทาสีทอง	17,000	ตร.ม.	3,260.00	55,420.00	350.00	5,950.00	61,370.00	
	- ตัวอักษร "โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ"	1,000	ชุด	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ตัวอักษร "เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา พ.ศ.๒๕๖๒"	1,000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ตัวอักษร "กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"	1,000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ตัวอักษร "เทศบาล/อบต....."	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- อักษร.....จังหวัด....."								
	- บัวปูนปั้น ทาสีเทาอ่อน (ฐานป้าย)	13,400	ม.	250.00	3,350.00	100.00	1,340.00	4,690.00	

จันทร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานบัดกรี								
	- บาดกรีถังหมักน้ำสแตมและยกขอบ	1.000	ชุด	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	รูปผู้ขาย รวมค่าแรงติดตั้ง	1.000	ชุด	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- บาดกรีถังหมักน้ำสแตมและยกขอบ	1.000	ชุด	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	188,164.47	2,434,814.35	16,221.61	619,257.58	3,054,072.12	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อน้ำโสโครก น้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5								
	- ท่อ PVC Dia 1 1/2"	6.000	เมตร	32.01	192.06	30.00	180.00	372.06	
	- ท่อ PVC Dia 2"	15.000	เมตร	50.46	756.90	40.00	600.00	1,356.90	
	- ท่อ PVC Dia 3"	35.000	เมตร	110.74	3,875.90	75.00	2,625.00	6,500.90	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเดินท่อประปา PVC. ชั้น 13.5	- ท่อ PVC. Dia 4"	31.000	เมตร	179.44	5,562.64	100.00	3,100.00	8,662.64	
	- ท่อ PVC. Dia 6"	13.000	เมตร	380.84	4,950.92	200.00	2,600.00	7,550.92	
	- FCO (Floor Clean Out) ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	100.00	200.00	480.00	
	- FCO (Floor Clean Out) ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	170.00	340.00	150.00	300.00	640.00	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีผู้ใช้งาน รวมค่าแรง ท่อระบายน้ำ PVC.	1.000	EACH	8,973.19	8,973.19	0.00	0.00	8,973.19	
	- ท่อ PVC. Dia 1/2"	107.000	เมตร	13.66	1,461.62	0.00	0.00	1,461.62	
	- ท่อ PVC. Dia 1"	89.000	เมตร	25.93	2,307.77	0.00	0.00	2,307.77	
	- ท่อ PVC. Dia 1 1/4"	15.000	เมตร	30.84	462.60	0.00	0.00	462.60	
	- ท่อ PVC. Dia 1 1/2"	43.000	เมตร	39.72	1,707.96	0.00	0.00	1,707.96	
	- ประตูน้ำ (Gate valve) Dia 1"	6.000	ตัว	279.00	1,674.00	30.00	180.00	1,854.00	

ชั้นนอร์ แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าขุดต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีด้วยสีกันสนิม รวมค่าแรง ท่อน้ำประปา PVC. รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	1,000	EACH	4,247.95	4,247.95	0.00	0.00	4,247.95	
				14,673.78	36,793.51	725.00	9,785.00	46,578.51	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาไฟ POST TOP ความสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์และฐานเสาไฟฟ้าพร้อมแมทวีนติด 6 ดวงโคม อุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	28,000.00	56,000.00	2,500.00	5,000.00	61,000.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด CV ขนาด 2x 4 ตร.มม.	50,000	เมตร	85.00	4,250.00	22.00	1,100.00	5,350.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 32 ตร.มม.	80,000	เมตร	42.00	3,360.00	19.00	1,520.00	4,880.00	
	- หัวงูเห่าขนาด 32 มม.	2,000	อัน	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	

ฉบับร่าง แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมฉายชนิดหลอด LED ขนาด 300 วัตต์	12,000	ชุด	4,200.00	50,400.00	600.00	7,200.00	57,600.00	
	- สายไฟ ๒๕๕๕ CV 2 x 2.5 ตร.มม.	30,000	เมตร	40.00	1,200.00	10.00	300.00	1,500.00	
	- ชุดเสาไฟโซลาร์เซลล์ 360 องศาสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์อุปกรณ์ครบชุด	23,000	ชุด	3,590.00	82,570.00	550.00	12,650.00	95,220.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ชนิด LED 10 วัตต์ ขนาด 10 นิ้ว	8,000	ชุด	399.00	3,192.00	165.00	1,320.00	4,512.00	
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนังพร้อมหลอดชนิด LED ขนาด 50 วัตต์	8,000	ชุด	320.00	2,560.00	115.00	920.00	3,480.00	
	- โคมไฟ Folding ชนิด LED 200 วัตต์	4,000	ชุด	1,635.00	6,540.00	300.00	1,200.00	7,740.00	
	- ชุดโคมไฟ Pole Light เสาสูง 3 ม. ชนิดหลอดไฮเพอร์สเปกตรัม 80 วัตต์	4,000	ชุด	7,500.00	30,000.00	550.00	2,200.00	32,200.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ ชนิด LED 18 วัตต์ หน้ากาลีสี่เหลี่ยมจัตุรัส	6,000	ชุด	399.00	2,394.00	115.00	690.00	3,084.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ ชนิด LED ขนาด 50 วัตต์	11,000	ชุด	275.00	3,025.00	115.00	1,265.00	4,290.00	

ฉบับร่าง แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟดาวน์ไลท์แบบลอยทรงกระบอก ขนาด 4 นิ้ว ชนิด 18 วัตต์	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	115.00	805.00	2,555.00	
	- เตาปรับแบบกราวด์ตู้พร้อมอุปกรณ์	11.000	ตัว	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	13.000	ตัว	32.00	416.00	80.00	1,040.00	1,456.00	
	- ตู้โหลดเส้นเคเบิลชนิด 3 เฟส 24 ช่อง พร้อมเมน 60 แอมป์	1.000	ชุด	8,300.00	8,300.00	1,500.00	1,500.00	9,800.00	
	- จุกเซอรืคิตเบรกเกอร์ 1 ขั้ว 15 แอมป์	20.000	ตัว	1,120.00	22,400.00	80.00	1,600.00	24,000.00	
	- สายไฟชนิด NYY 4x16 ตร.มม.	30.000	ม.	40.00	1,200.00	40.00	1,200.00	2,400.00	
	- สายไฟชนิด NYY 2x4 ตร.มม.	80.000	ม.	15.00	1,200.00	15.00	1,200.00	2,400.00	
	- สายไฟชนิด NYY 2x2.5 ตร.มม.	50.000	เมตร	12.00	600.00	14.00	700.00	1,300.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 25 มม.	60.000	เมตร	18.00	1,080.00	18.00	1,080.00	2,160.00	
	- สาย THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	210.000	ม.	5.00	1,050.00	5.00	1,050.00	2,100.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	300.000	ม.	7.00	2,100.00	7.00	2,100.00	4,200.00	

ชั้นกร แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	160.000	เมตร	6.25	1,000.00	20.00	3,200.00	4,200.00	
	- ตู้อัดขนาด 4 x 6 นิ้ว พร้อม เซอร์ติฟิเคตเตอร์ 2 ชั่วโมง และตัวรับแบบการวัดคู่ 1 ตัว (ติดตั้งที่ศาลา)	2.000	ชุด	80.00	160.00	110.00	220.00	380.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			76,650.25	308,477.00	8,735.00	53,710.00	362,187.00	
	งานภูมิทัศน์								
	- หนาดินปลูกต้นไม้	11,260	ลบ.ม.	150.00	1,689.00	0.00	0.00	1,689.00	
	- บ่อชีวภาพผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวสับ (กระสอบใหญ่)	50.000	ถุง	60.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ต้นรวงผึ้ง ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความสูงประมาณ 3.00-3.50 ม.	2,000	ต้น	16,000.00	32,000.00	4,800.00	9,600.00	41,600.00	
	- ต้นเฟื่องฟ้าสูง ขนาด 15 นิ้ว สูงประมาณ 0.60-0.70 ม. คละสี	58.000	ต้น	150.00	8,700.00	45.00	2,610.00	11,310.00	

ชนันธร แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ไม้ค้ำยันไม้ ศก.3-4นิ้ว	8,000	ต้น	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	16,400.00	45,709.00	4,845.00	12,210.00	57,919.00	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ(Sep-tic- Anaerobic Filter)	2,000	ชุด	19,477.90	38,955.80	0.00	0.00	38,955.80	
	- บ่อซึม	2,000	ชุด	1,208.32	2,416.64	0.00	0.00	2,416.64	
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม.	2,000	ถัง	2,090.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	22,776.22	45,552.44	0.00	0.00	45,552.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									10,480,006.20

ชั้นตรี แก้วน้ำ

05 เมษายน 2565 10:29:27