

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถขนาดอาคารกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน ๑๙,๘๖๒,๒๒๓.๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



กรรมการ

(นายสุวาทิ เด่นยุคต์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาด		
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมโรงจอดรถ	ตำบล	ทับเที่ยง
แบบเลขที่		อำเภอ	เมืองตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง	เทศบาลนครตรัง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	อาคารงานรักษาความสะอาด และโรงจอดรถ จำนวน 1,000 หลังละ 19,699,800.81 บาท	19,699,800.81	
2	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 63,322.56 บาท	63,322.56	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	99,100.00	
สรุป	ราคากลาง (.....) สิบเก้าแสนแปดแสนหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	19,862,223.37	

หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานรักษาความสะอาด พร้อมโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเพียง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

(ศรีชาติ ชูแพทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุชาติ เตมียกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รัชฎีกร วงศ์เทพวณิชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชฎีกร วงศ์เทพวณิชย

21 มิถุนายน 2565 14:11:32

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยระบบการตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาด

แบบเลขที่

เลขที่ ๖๕. ๔ $\frac{1}{2}$ ๗๖๖๖ $\frac{1}{2}$ ๘๖๖๖ ๒๖ ๗๖๖๖

ตำแหน่งภาคกลาง
เมืองนท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าคะแนน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารงานรักษาความสะอาด และโรงจอดรถ	15,679,564.30	1.2564	19,699,800.81	

หมายเลข : แสดงแบบสถาปัตย์รวม 19,699,800.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารรักษาความสะอาด
สถานที่ก่อสร้าง พร้อมโรงจอดรถ ตำบล กาบเที่ยง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	50,400.00	1.2564	63,322.56	
รวมค่าก่อสร้าง				63,322.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,322.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยของประชาชนและอาคารพาณิชย์ (abiding)/ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัย

พระอมรรตฉัตร	ศาสตราจารย์	อานันท์	เสนาบดี	เจ้าอาวาส	เจ้าอาวาส
--------------	-------------	---------	---------	-----------	-----------

๑๕
ก่อสร้าง / เทศบาลนครตรัง

จำนวน	2	หน้า
-------	---	------

Amc

អង្គជំនុំជម្រះ : បាទ

ลำดับที่	รายงานงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนหน่วย เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0 % 0 % 5 % 7 %			

ရွာမတောင်ခြေရွာ

63,322.56


หมายเลข : แสดงแบบสรุปรายการก่อสร้าง รวม 63,322.56 บาท ต่อ 1 หน่วย


โรงเรียนการช่างหลวง


๒. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๑๑:๑๖

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาด						
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมโรงจอดรถ	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง						
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

()
(สุวาทิ เคนยักต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

()
(ศรีชาติ ขวัญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
()
(รัฐนิกร วงศ์เทพวาณิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

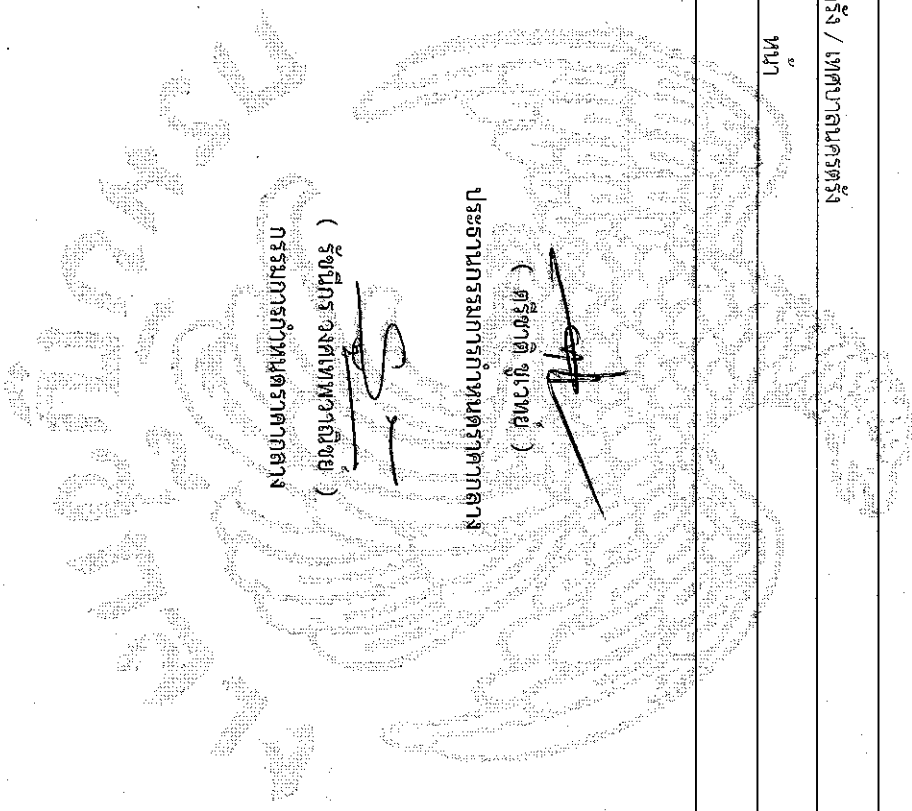

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารงานรักษาความสะอาด และโรงจอดรถ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยเขียง	จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,422,981.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,298,136.80	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					283,422.86	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,667,346.70	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
21 มิถุนายน 2565 14:10:13

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,679,561.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินรับพื้นที่	11,800.000	ลบ.ม.	233.98	2,760,964.00	0.00	0.00	2,760,964.00	
	- งานชุดดินฐานรากและถมดิน	60.980	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	7,622.50	7,622.50	
	- ทรายหยาบ (เพื่อรองงานหุ้มและรองพื้นชั้นล่าง)	48.065	ลบ.ม.	443.93	21,337.49	91.00	4,373.92	25,711.42	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร.ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 25.00 เมตร	43,000	ต้น	14,960.00	643,280.00	2,380.00	102,340.00	745,620.00	
	(รับน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทไม่น้อยกว่า 30 ต้น/ต้น)								
	- เสาค้ำ ค.อ.ร.ขนาด 0.26x0.26 เมตร ยาว 25.00 เมตร	20,000	ต้น	11,660.00	233,200.00	2,130.00	42,600.00	275,800.00	
	(รับน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทไม่น้อยกว่า 25 ต้น/ต้น)								
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 เมตร (มีเหล็กกลมข้อหัวเสาค้ำ Dowel	43,000	ต้น	0.00	0.00	320.00	13,760.00	13,760.00	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 เมตร (มีเหล็กกลมข้อหัวเสาค้ำ Dowel	20,000	ต้น	0.00	0.00	300.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	คอนกรีตผสมเสร็จลูกลบคก 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	11.750	ลบ.ม.	1,721.16	20,223.63	398.00	4,676.50	24,900.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จลูกลบคก 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	307.000	ลบ.ม.	1,819.84	558,690.88	485.00	148,895.00	707,585.88	
	- พื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดกลาง HOLLOW CORE	348.000	ตร.ม.	550.00	191,400.00	35.00	12,180.00	203,580.00	
	- รั้วหน้าทับกรทุกปลอกถ้อย 500 กก./ตร.ม.	1,996.800	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	265,574.40	265,574.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,397.760	ลบ.พ.	360.00	503,193.60	0.00	0.00	503,193.60	
-	ไม่แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป (คิดร้อยละ 70 ของปริมาณไม่แบบ)	599.040	ลบ.พ.	360.00	215,654.40	0.00	0.00	215,654.40	
	- ไม่กรวยยึดไม่แบบ (คิดร้อยละ 30 ของไม่แบบ)	231.000	ทอน	40.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	
	- ไม่ค้ำยันไม่แบบ (ไม่ค้ำยันทองคำม ขนาด 3-4 นิ้ว)	199.000	ทอน	40.00	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00	
-	ตะปูตอกไม้ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	499.200	กก.	41.12	20,527.10	0.00	0.00	20,527.10	

รณกร วงศ์พาวณีย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร	1.520	ตัน	35,530.84	54,006.87	4,100.00	6,232.00	60,238.88	
	ศก. 6 มม.	10.180	ตัน	36,262.62	369,153.47	4,100.00	41,738.00	410,891.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร	3.760	ตัน	35,046.73	131,775.70	2,900.00	10,904.00	142,679.70	
	ศก. 12 มม.	2.670	ตัน	30,469.16	81,352.65	2,900.00	7,743.00	89,095.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10.00 เมตร ศก. 16 มม.	12.620	ตัน	30,164.49	380,675.86	2,900.00	36,598.00	417,273.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10.00 เมตร ศก. 20 มม.	11.256	ตัน	30,592.53	342,098.31	2,900.00	32,642.40	374,740.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10.00 เมตร ศก. 25 มม.	1.260	ก.ก.	37.38	47,105.52	0.00	0.00	47,105.53	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตระแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมุงสุต (Wire mesh) ตก. 6 มม.ขนาดตาราง 0.20X0.20 เมตร	895.000	ตร.ม.	92.50	82,787.50	5.00	4,475.00	87,262.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	230,226.28	6,674,626.98	26,202.00	748,354.72	7,422,981.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- ค่าแรงมุงหลังคาทรงเพิง	1,121.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	78,470.00	78,470.00	
	- ตะปูเกลียว	9,239.000	ตัว	2.34	21,619.26	0.00	0.00	21,619.26	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	3,978.502	กก.	0.00	0.00	10.00	39,785.02	39,785.02	
	โครงสร้างคานาทรานเชียง								
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครง TRUSS	14,117.128	กก.	0.00	0.00	12.00	169,405.54	169,405.54	
	- เหล็กกล่องขนาด 150X75X3.2 มม.	28.000	ท่อน	2,783.18	77,929.04	0.00	0.00	77,929.04	
	ยาวท่อนละ 6 เมตร (นม. 10.78 กก./ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 100X50X3.2 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 7.01 กก./ม.)	99.000	ท่อน	1,779.38	176,158.62	0.00	0.00	176,158.62	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1" หนา 2.00 มม. ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 1.36 กก./ม.)	31.000	ท่อน	401.50	12,446.50	0.00	0.00	12,446.50	
	- Sag Rod เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก. 12 มม (นน. 0.888 กก./ม.)	0.77	คันท่อน	35,046.73	2,698.59	0.00	0.00	2,698.60	
	- เหล็ก Lysaght Z-30030 (นน. 12.76 กก./ม.)	868.000	ม.	792.00	687,456.00	0.00	0.00	687,456.00	
	- Cleat Plate ขนาด 75X305X12 มม.	84.000	ตัว	132.00	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00	
	- Bolt M16x45mm. เการต8.8 สำหรับ Cleat Plate	168.000	ชิ้น	11.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	
	- แผ่นหลังคา Matel Sheet สีส้มเงา หนา 0.40 มม. ปู ทน 1 นิ้ว	260.000	ตร.ม.	317.13	82,453.80	0.00	0.00	82,453.80	
	- แผ่นหลังคา Matel Sheet สีส้มเงา หนา 0.40 มม.	861.000	ตร.ม.	173.91	149,736.51	0.00	0.00	149,736.51	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ม.ม.	- ครอบข้าง Matel Sheet สีอิฐแดง หนา 0.40	137.000	ม.	144.17	19,340.29	70.00	9,590.00	28,930.29	
	- เจึงชายซีชามบล กว้าง 30 ซม.	47.000	ม.	206.66	9,713.02	45.00	2,115.00	11,828.02	
	- เจึงชายสำเร็จรูป ทุอินวัน	18.200	ม.	350.00	6,552.00	45.00	819.00	7,371.00	
	- ตะปูเกลียวลายสว่านมีปีก 32มม. ยึดเจึงชาย	3.000	กล่อง	43.00	129.00	0.00	0.00	129.00	
	- งานทาสีกับสแลมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	294.350	ตร.ม.	54.89	16,156.87	38.00	11,185.30	27,342.17	
งานฝ้าเพดานและเพดาน									
ม.ม.	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	368.200	ตร.ม.	123.79	45,579.47	75.00	27,615.00	73,194.48	
	- โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (C-Line)	59.650	ตร.ม.	159.30	9,502.24	75.00	4,473.75	13,976.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นสกริปบอร์ดสำเร็จรูป	64.800	ตร.ม.	157.20	10,186.56	92.00	5,961.60	16,148.16	
งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตหล่อในที่ ก่อสร้างแผ่น	436.350	เมตร	79.95	34,886.18	44.00	19,199.40	54,085.58	
	- งานก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 20x60x7.5	111.800	ตร.ม.	208.67	23,329.30	56.00	6,260.80	29,590.11	
	เช่น ติเมตร								
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานฉาบปูนทึบทรายธรรมชาติละเอียดขนาด 8x12"	232.260	ตร.ม.	207.39	48,168.40	166.00	38,555.16	86,723.56	
	- งานฉาบปูนทึบทรายธรรมชาติละเอียดขนาด 8x12"	37.420	ตร.ม.	530.21	19,840.45	248.00	9,280.16	29,120.62	
	- งานฉาบปูนทึบทรายธรรมชาติละเอียดขนาด 8x12"	9.620	ตร.ม.	220.32	2,119.47	75.00	721.50	2,840.98	
	โครงสร้างราวก่ออิฐฉาบปูน								
	งานปูนฉาบ								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ ชัดมัน	80.000	ตร.ม.	114.55	9,164.00	87.00	6,960.00	16,124.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	1,303.780	ตร.ม.	42.45	55,345.46	82.00	106,909.96	162,255.42	
	งานผิวปูนฉาบด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								

รื้อถอน วัสดุเหลือใช้

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	พื้นที่ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร ชนิดผิวเรียบ	368.200	ตร.ม.	255.93	94,233.42	184.00	67,748.80	161,982.23	
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม. ชนิดกั้นลิ้น	290.884	ตร.ม.	248.07	72,159.59	158.00	45,959.67	118,119.26	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวทรายกลาง	23.320	ตร.ม.	679.57	15,847.57	99.00	2,308.68	18,156.25	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิว FLOOR HARDENER	669.200	ตร.ม.	179.69	119,233.34	82.00	54,874.40	171,107.75	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
-	งานก่อคาน้ำเตอร์อ่างล้างหน้า	4.500	เมตร	1,588.27	7,147.21	0.00	0.00	7,147.22	
-	ติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบฝังบนคาน้ำเตอร์ ขนาด 53.5x41x18 ซม. สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	860.00	6,880.00	450.00	3,600.00	10,480.00	
-	ติดตั้งสุขภัณฑ์ 2 ชั้น ขนาด 4.5L ขาว	8.000	ชุด	2,080.00	16,640.00	450.00	3,600.00	20,240.00	
-	ติดตั้งสายฉีดชำระครบชุด	8.000	ชุด	418.00	3,344.00	35.00	280.00	3,624.00	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,420.00	5,680.00	450.00	1,800.00	7,480.00	

รณกร วงศ์เทพาณชัย

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ติดตั้งระบบงานกันลิ้นลม ขนาด 3 นิ้ว สแตนเลส - ติดตั้งกระจกภายในห้องน้ำ ขนาด 1.70x0.80 ม. (กรอบอลูมิเนียมดำ) - ติดตั้งชุดฝักบัวสายออน 1 ระบบ สแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งราวแขวนผ้าเดี่ยว ขนาด 60 ซม. สแตนเลส - ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระพร้อมหัววางของสแตนเลส - กอน้ำเย็นกลางพื้น ขนาด 5x1.3x9.5 ซม. สแตนเลส งานประติมากรรมต่าง ของแสงและของระบายอากาศ (อาคารสำนักงานท่าควมสะอาด)	12,000	อัน	207.00	2,484.00	75.00	900.00	3,384.00	
		4,000	ชุด	2,720.00	10,880.00	70.00	280.00	11,160.00	
		2,000	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
		2,000	ชุด	174.00	348.00	70.00	140.00	488.00	
		8,000	ชุด	193.00	1,544.00	70.00	560.00	2,104.00	
		2,000	ชุด	258.00	516.00	25.00	50.00	566.00	

รัชนีกร วงศ์เทพวานิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งประตูด1	1.000	ชุด	30,459.00	30,459.00	0.00	0.00	30,459.00	
	- ติดตั้งประตูด1'	1.000	ชุด	30,459.00	30,459.00	0.00	0.00	30,459.00	
	- ติดตั้งประตูด2	1.000	ชุด	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00	
	- ติดตั้งประตูด3	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ติดตั้งประตูด4	5.000	ชุด	6,930.01	34,650.05	105.00	525.00	35,175.05	
	- ติดตั้งประตูด5	6.000	ชุด	2,696.00	16,176.00	105.00	630.00	16,806.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W1	2.000	ชุด	13,100.00	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W2	3.000	ชุด	18,868.00	56,604.00	0.00	0.00	56,604.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W3	1.000	ชุด	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W4	1.000	ชุด	21,423.00	21,423.00	0.00	0.00	21,423.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W5	3.000	ชุด	15,027.00	45,081.00	0.00	0.00	45,081.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W6	3.000	ชุด	4,332.00	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W7	3.000	ชุด	3,344.00	10,032.00	0.00	0.00	10,032.00	

บริษัท วิศวกรรม

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเศษ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหน้าต่าง W8	3.000	ชุด	6,960.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W9	1.000	ชุด	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W10	10.000	ชุด	3,330.00	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W11	2.000	ชุด	4,550.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ (โรงจอดรถ)								
	- ติดตั้งประตู D1	1.000	ชุด	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
	- ติดตั้งประตู D2	1.000	ชุด	6,930.01	6,930.01	105.00	105.00	7,035.01	
	- ติดตั้งประตู D3	4.000	ชุด	2,696.00	10,784.00	105.00	420.00	11,204.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W1	1.000	ชุด	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W2	1.000	ชุด	14,198.00	14,198.00	0.00	0.00	14,198.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง W3	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีภายในอาคาร (สีน้ำอะคริลิก 100%)	341.210	ตร.ม.	55.45	20,284.93	34.00	11,601.14	31,886.07	
	- งานทาสีภายในอาคาร (สีน้ำอะคริลิก 100%)	493.560	ตร.ม.	45.71	22,560.62	34.00	16,781.04	39,341.67	
	- งานทาสีลอฟท์ (SKIM COAT สีธรรมชาติ)	199.320	ตร.ม.	24.13	4,809.59	100.00	19,932.00	24,741.59	
	งานบันไดและราวกันตก								
	อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.00 มม.	4.000	ท่อน	709.50	2,838.00	0.00	0.00	2,838.00	
	ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 2.93 กก./ม.)	12.000	ท่อน	401.50	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1" หนา 2.00 มม.	11.260	ตร.ม.	70.17	790.11	38.00	427.88	1,217.99	
	ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 1.36 กก./ม.)	168.240	กก.	0.00	0.00	12.00	2,018.88	2,018.88	
	- งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างทั่วไป	23.066	ตร.ม.	248.07	5,721.98	158.00	3,644.43	9,366.41	
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.								
	ชนิดกันลื่น								

รณกร วงศ์เทพาณิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานฉาบปูนโดยฉาบเรียบ ขนาด 2 นิ้ว	40.000	ม.	557.00	22,280.00	40.00	1,600.00	23,880.00	
	งานระแนงเหล็กระแนงบังตา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.00 มม.	7.000	ท่อน	401.50	2,810.50	0.00	0.00	2,810.50	
	ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 2.93 กก./ม.)	38.000	ท่อน	1,064.80	40,462.40	0.00	0.00	40,462.40	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.00 มม.	75.740	ตร.ม.	70.17	5,314.67	38.00	2,878.12	8,192.80	
	ยาวท่อนละ 6 เมตร (นน. 4.50 กก./ม.)								
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ(งานระแนงบังตา)								
	- งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างทั่วไป	1,083.120	กก.	0.00	0.00	12.00	12,997.44	12,997.44	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			346,608.27	2,505,027.02	4,464.00	793,109.67	3,298,136.80	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อน้ำโสโครก น้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5								
	- ท่อ PVC Dia 2"	16.240	เมตร	212.15	3,445.31	40.00	649.60	4,094.92	

รัชนีกร วงศ์พวงนิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Dia 2 1/2"	23,200	เมตร	336.45	7,805.64	50.00	1,160.00	8,965.64	
	- ท่อ PVC Dia 3"	71,600	เมตร	465.42	33,324.07	75.00	5,370.00	38,694.07	
	- ท่อ PVC Dia 4"	55,200	เมตร	754.21	41,632.39	100.00	5,520.00	47,152.39	
	- ท่อ U-TRAP PVC Dia 3"	12,000	จุด	682.18	8,186.16	75.00	900.00	9,086.16	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงิน รวบรวมงาน	1,000	งาน	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00	2,463.38	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงิน รวบรวมงาน	1,000	งาน	1,325.50	1,325.50	0.00	0.00	1,325.50	
	- ค่าขี้ผึ้งของปริมาณงาน								
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงิน รวบรวมงาน	1,000	งาน	5,669.64	5,669.64	0.00	0.00	5,669.64	
	PVC. dia 3"(1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)								

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คาบอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและหาข้อผิดพลาด รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 4" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	7,082.04	7,082.04	0.00	0.00	7,082.04	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 3 นิ้ว	7.000	ชุด	140.00	980.00	75.00	525.00	1,505.00	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ชุด	170.00	510.00	100.00	300.00	810.00	
	- FLOOR DRAIN ขนาด 3 นิ้ว	12.000	ชุด	207.00	2,484.00	75.00	900.00	3,384.00	
	งานเดินท่อประปา PVC. ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC Dia. 1/2"	68.560	เมตร	56.54	3,876.38	30.00	2,056.80	5,933.18	
	- ท่อ PVC Dia. 3/4 "	2.200	เมตร	67.76	149.07	30.00	66.00	215.07	
	- ท่อ PVC Dia. 1 "	95.560	เมตร	106.54	10,180.96	30.00	2,866.80	13,047.76	
	- ท่อ PVC Dia. 1 1/4 "	98.760	เมตร	123.36	12,183.03	40.00	3,950.40	16,133.43	
	- ท่อ PVC Dia. 1 1/2 "	171.800	เมตร	158.88	27,295.58	30.00	5,154.00	32,449.58	

รัชสิทธิ์ วงศ์เทพวานิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินรวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	669.96	669.96	0.00	0.00	669.96	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินรวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3/4" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	25.90	25.90	0.00	0.00	25.90	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินรวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	1,450.02	1,450.02	0.00	0.00	1,450.02	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินรวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1 1/4" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	3,030.45	3,030.45	0.00	0.00	3,030.45	

รพีกร วงศ์พาวณีย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ หักความสะอาดและหาวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน) - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,350 ลิตร ECO-TANK - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 850 ลิตร ECO-TANK - ถังเก็บน้ำสำรองสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร - เครื่องสูบน้ำขนาด 150 วัตต์ - มาตรฐานประกอบ - GATE VALVE (ประตูน้ำ หรือ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ) ขนาด 1" - GATE VALVE (ประตูน้ำ หรือ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ) ขนาด 1 1/4"	1.000	งาน	4,878.77	4,878.77	0.00	0.00	4,878.77	
		1.000	ชุด	7,350.00	7,350.00	2,100.00	2,100.00	9,450.00	
		1.000	ชุด	6,510.00	6,510.00	1,860.00	1,860.00	8,370.00	
		2.000	ชุด	18,890.00	37,780.00	1,500.00	3,000.00	40,780.00	
		1.000	ชุด	5,480.00	5,480.00	1,644.00	1,644.00	7,124.00	
		1.000	ชุด	4,997.00	4,997.00	30.00	30.00	5,027.00	
		5.000	ชุด	443.00	2,225.00	50.00	250.00	2,475.00	
		6.000	ชุด	305.00	1,830.00	50.00	300.00	2,130.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	74,056.15	244,820.25	7,984.00	38,602.60	283,422.86	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ MDB เมนเบรกเกอร์ 100A/3P	1,000	ชุด	34,800.00	34,800.00	3,360.00	3,360.00	38,160.00	
	- ตู้โหลด CENTER 18 ช่อง พร้อมเมน	2,000	ชุด	10,200.00	20,400.00	1,800.00	3,600.00	24,000.00	
	- ตู้โหลด CENTER 12 ช่อง พร้อมเมน	1,000	ชุด	9,300.00	9,300.00	1,500.00	1,500.00	10,800.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1,000	ชุด	2,250.00	2,250.00	600.00	600.00	2,850.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง	1,000	ชุด	1,860.00	1,860.00	600.00	600.00	2,460.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 20 mm.	660,000	m.	9.00	5,940.00	23.00	15,180.00	21,120.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 25 mm.	480,000	m.	14.50	6,960.00	25.00	12,000.00	18,960.00	
	- สาย THW ขนาด 1x2.5	2,400,000	m.	934.58	2,242,992.00	7.00	16,800.00	2,259,792.00	
	- สาย THW ขนาด 1x4	2,300,000	m.	14.20	25,760.00	10.00	23,000.00	48,760.00	
	- สาย THW ขนาด 1x10	40,000	m.	33.00	1,320.00	16.00	640.00	1,960.00	

รัชนีกร วงศ์เทพวานิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- สาย THW ขนาด 1x16	120.000	ม.	48.00	5,760.00	20.00	2,400.00	8,160.00	
	- สาย THW ขนาด 1x25	210.000	ม.	87.00	18,270.00	25.00	5,250.00	23,520.00	
	- ปลั๊กกราวๆ พร้อมหน้ากาก	18.000	ชุด	155.00	2,790.00	90.00	1,620.00	4,410.00	
	- สวิตช์แบบทางเดี่ยว พร้อมหน้ากาก	19.000	ชุด	55.00	1,045.00	80.00	1,520.00	2,565.00	
	- สวิตช์แบบสองทาง พร้อมหน้ากาก	2.000	ชุด	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	- ชุดโคมไฟปลั๊กเตอร์หลอด LED แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 2x18	45.000	ชุด	1,680.00	75,600.00	135.00	6,075.00	81,675.00	
	- โคมควาไลต์แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 4" พร้อมหลอด	12.000	ชุด	220.00	2,640.00	115.00	1,380.00	4,020.00	
	- ดวงโคมควาไลต์แบบติดเพดาน ขนาด 4" พร้อมหลอด	12.000	ชุด	380.00	4,560.00	115.00	1,380.00	5,940.00	
	- โคมไฟกิ่งภายนอก ขนาด 18W	3.000	ชุด	750.00	2,250.00	165.00	495.00	2,745.00	
	- โคมฉาย LED ขนาด 1x30W.	9.000	ชุด	1,200.00	10,800.00	300.00	2,700.00	13,500.00	
	- ชุดหลอด LED ขนาด 1x18W.	1.000	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	

บริษัท วิศวกร วิศวกรรม

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Out Let TV.	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	90.00	270.00	2,670.00	
	- Out Let Computer	4.000	ชุด	950.00	3,800.00	110.00	440.00	4,240.00	
	- Out Let Telephone	4.000	ชุด	600.00	2,400.00	90.00	360.00	2,760.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. ขนาด 9.00 เมตร	7.000	ต้น	3,820.00	23,240.00	2,000.00	14,000.00	37,240.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียม THW-A 50 Sq.mm.	484.000	ม.	25.30	12,245.20	40.00	19,360.00	31,605.20	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียม THW-A 25 Sq.mm.	113.000	ม.	13.50	1,525.50	25.00	2,825.00	4,350.50	
	- แท่งลวด 4 แฉก อวาล์งสี่เหลี่ยม	1.000	ชุด	750.00	750.00	5.00	5.00	755.00	
	- แร็คอวาล์งสี่เหลี่ยม 5 มม. แบบ 7 ช่อง	8.000	ชุด	540.00	4,320.00	20.00	160.00	4,480.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- แร็คอวาล์งสี่เหลี่ยม 5 มม. แบบ 1 ช่อง	7.000	ชุด	112.00	784.00	20.00	140.00	924.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ปรีฟอร์ม ขนาด 50 Sq.mm.	16.000	อัน	95.00	1,520.00	25.00	400.00	1,920.00	

รณกร วงศ์เทพวานิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	71,693.08	2,529,001.70	11,611.00	138,345.00	2,667,346.70	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ถนน ค.ส.ล	1,440,000	ตร.ม.	455.52	657,388.80	0.00	0.00	657,388.80	
	- ถนนหินคลุก	1,374,000	ตร.ม.	414.88	570,045.12	0.00	0.00	570,045.12	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 ม.	150,074	ม.	1,502.20	225,441.16	0.00	0.00	225,441.16	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 ม.	84,800	ม.	2,066.22	175,215.45	0.00	0.00	175,215.46	
	- บ่อพัก ค.ส.ล ท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาปิด (1ทาง)	3,000	ชุด	6,454.90	19,364.70	0.00	0.00	19,364.70	
	- บ่อพัก ค.ส.ล ท่อขนาด Ø 0.40 ม. เข้า-ออก พร้อมฝาปิด (2ทาง)	18,000	ชุด	6,164.44	110,959.92	0.00	0.00	110,959.92	
	- บ่อพัก ค.ส.ล ท่อขนาด Ø 0.40 ม. เข้า-ออก พร้อมฝาปิด (3ทาง)	1,000	ชุด	6,001.23	6,001.23	0.00	0.00	6,001.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาด Ø 0.40 ม. เข้า และท่อขนาด Ø 0.60 ม. ออก พร้อมฝาปิด (3ทาง)	1,000	ชุด	5,812.44	5,812.44	0.00	0.00	5,812.44	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อขนาด Ø 0.60 ม. เข้า-ออก พร้อมฝาปิด (2ทาง)	12,090	ชุด	8,008.30	96,099.60	0.00	0.00	96,099.60	
	พื้นที่ว่างรถ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตผสมเสร็จลูกรับ 240 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	17,103	ลบ.ม.	1,819.84	31,124.72	436.00	7,456.91	38,581.63	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	51,068	ตร.ม.	0.00	0.00	436.00	22,265.65	22,265.65	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป (คิดร้อยละ 80 ของปริมาณแบบ)	40,854	ลบ.ม.	360.00	14,707.44	0.00	0.00	14,707.44	
	- ไม่สำรวจยึดแบบแบบ (คิดร้อยละ 30 ของแบบ)	15,330	ลบ.ม.	360.00	5,515.20	0.00	0.00	5,515.20	
	- ไม่ค้ำยันแบบ (ไม่ค้ำยัน ขนาด 3-4 นิ้ว)	51,000	ท่อน	40.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	12,767	กก.	41.12	524.97	0.00	0.00	524.98	

รัชฎีกร วงศ์เทพาณิชย์

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร คก. 9 มม.	.189	ตัน	36,262.62	6,853.63	4,100.00	774.90	7,628.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD.30 ยาว 10.00 เมตร คก. 12 มม.	.017	ตัน	30,400.94	516.81	2,900.00	49.30	566.12	
	- ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	11.167	กก.	37.38	417.42	0.00	0.00	417.42	
	- แผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนฯ 3 มม.	3740	ตร.ม.	2,133.95	7,980.97	10.00	37.40	8,018.37	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	7480	ตร.ม.	53.18	397.78	38.00	284.24	682.03	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	31.000	ตร.ม.	109.37	3,390.47	61.00	1,891.00	5,281.47	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 ท่อ PVC Dia 8"	11.000	เมตร	2,571.03	28,281.33	183.64	2,020.04	30,301.37	
	- ค่าซื้อท่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ	1.000	ชิ้น	4,814.54	4,814.54	0.00	0.00	4,814.54	
	ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC dia 8" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)								


รณกร วงศ์เทพาณชัย

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	115,885.10	1,972,893.70	8,164.64	34,779.44	2,007,673.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,679,561.30	

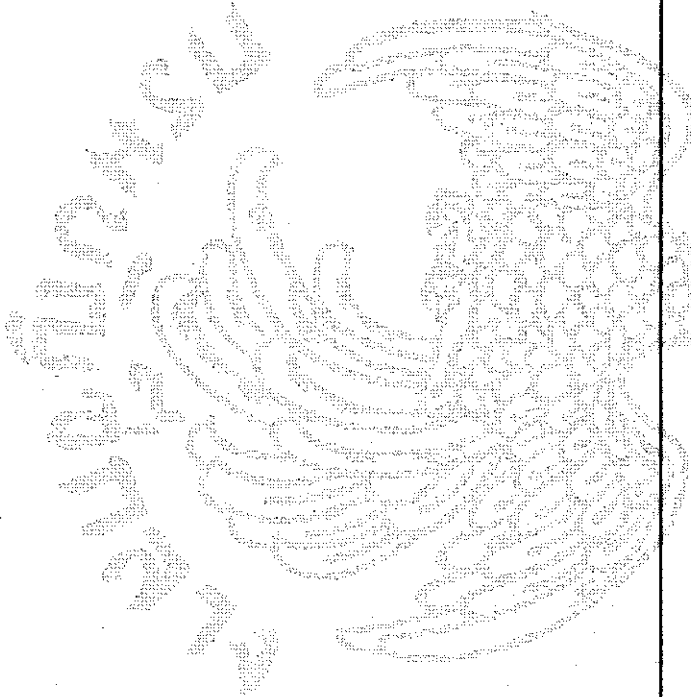

รศ.ดร. วศ.พว.ว.น.ช.ย

21 มิถุนายน 2565 14:10:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น พร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครบุรีรัมย์ / เทศบาลนครบุรีรัมย์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล.		รวม					50,400.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								50,400.00	

หน่วย : บาท

ผู้ทำกร วงศ์เทพพาณิชย์
21 มิถุนายน 2565 14:10:15

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. - รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. เดิม - รื้อถอนโครงหลังคา รวมค่างานรื้อถอนโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล.	160.000 680.000	ลบ.ม. กรัม.	0.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00	9,600.00 40,800.00	9,600.00 40,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				0.00	0.00	120.00	50,400.00	50,400.00	
								50,400.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครูฝึกชุดข้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ เมืองศรี จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบกลองวงจรปิด	27,000.00	0.00	27,000.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในอาคาร	72,100.00	0.00	72,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				99,100.00	

รับผู้กร จงใส่เฉพาะรายละเอียด

21 มิถุนายน 2565 14:11:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอนุรักษ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	จังหวัด
			ตรัง
หมายเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัวต่อ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าจัดซื้อ		รวม					27,000.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในอาคาร		รวม					72,100.00	
รวมค่าจัดซื้อจัดจ้าง								99,100.00	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
21 มิถุนายน 2565 14:10:18

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 99,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบกล้องวงจรปิด								
	1.1 กล้องวงจรปิด	6.000	ตัว	2,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	1.2 DVR พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
	1.3 ตู้ใส่เครื่อง DVR	1.000	ชุด	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
	1.4 เครื่องสำรองไฟ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานระบบกล้องวงจรปิด	-	-	14,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในอาคาร								
	2.1 แอร์ขนาด 18,000 BTU (แบบติดตั้ง)	2.000	ชุด	21,500.00		0.00	0.00	43,000.00	
	2.2 แอร์ขนาด 24,000 BTU (แบบติดตั้ง)	1.000	ชุด	24,900.00		0.00	0.00	24,900.00	
	2.3 พัดลมแบบติดตั้ง	2.000	ชุด	2,100.00		0.00	0.00	4,200.00	
	รวมค่างานเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในอาคาร	-	-	48,500.00	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

รพีกร วงศ์พาณิชย

21 มิถุนายน 2565 14:10:18

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาด พร้อมโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(สุวาท เตมียกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริชาติ ชูเวทย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัฐนิกกร วงศ์เทพวาณิชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง