

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งเสาไฟเดี่ยวเหล็กชุบกำปวไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งตู้ควบคุมแสงสว่าง จำนวน ๑ ตู้ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A๑๙/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กค. 2567 เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒. _____
 - ๖.๓. _____
 - ๖.๔. _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิบูล แสงสีจันทร์)
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ



 (นายประดิษฐ์ แป้นไทย)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง
 ประเภท โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพบ
 เจ้าของอาคาร เทศบาลนครตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเวียนกะพัง
 แบบเลขที่ A19/2567
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินประมาณ	339,262.00	
2	FACTOR F งานอาคาร 1.3091	444,127.88	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (รถกระเช้า)	18,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	462,127.88	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	462,000.00	- บัณฑิต
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน	



ประธานกรรมการ

(นายไพบูล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



กรรมการ

(นายพิชรินทร์ ด้วงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพ

สถานที่ ถนนเวียงกะพัง

เจ้าของ เทศบาลนครตรัง

กอง/ฝ่าย

ประมาณการเมื่อวันที่


12 กรกฎาคม 2567

สำนักช่าง

เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	เสาไฟถนนกิ่งเดียวเหล็กขลุ่ยกลาวในทความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์	13	ต้น	10,000	1,000	11,000	143,000
	- ฐานเสา						
	- แฉงพิวส์						
	- พร้อมGround Rod ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.						
2	โคมไฟถนน LED แสงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	13	ชุด	7,500	600	8,100	105,300
3	สายไฟพ่วงชนิด CV ขนาด 4x10 ตร.มม (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	190	เมตร	224.00	35	259	49,210
4	สายไฟพ่วงชนิด CV 2x2.5 ตร.มม (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	78	เมตร	56.50	10	66.50	5,187
5	ท่อ HDPE ขนาด 50 มม.	190	เมตร	65	22	87	16,530
6	ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วย	1	ชุด				
	- ตู้ทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ฝา 2 ชั้น ฝานอกใส	1	ตู้	10,000	1,000	11,000	11,000
	แบบมีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 400x500x200 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง						
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 50 แอมป์	1	ตัว	2,400	110	2,510	2,510
	- แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 100A คอลย์ 220V	1	ตัว	1,750	110	1,860	1,860
	- สวิตช์แสงแดด (Photo Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมป์	1	ตัว	390	110	500	500
	- ไฟหลอดแอลบี LED	1	ตัว	95	80	175	175



ประธานกรรมการ

(นายไพบุล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



กรรมการ

(นายพัชรินทร์ ดวงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประดิษฐ์ เป้นไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพ

สถานที่ ถนนเวียนกะพัง

เจ้าของ เทศบาลนครตรัง

กอง/ฝ่าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
	- สวิตช์สลับ MANUAL-OFF-AUTO SELECTOR SWITCH	1	ตัว	750	80	830	
	- ท่อร้อยท่อ สวิตช์ควบคุม พร้อมฟิวส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แอมป์	1	ตัว	150	50	200	
	- หัวงูเห่า IMC ขนาด 1 1/4"	2	ตัว	90	20	110	
	- ท่อ IMC ขนาด 1 1/4"	2	เมตร	450	50	500	
	- ท่อร้อยกันน้ำ ขนาด 1 1/4"	2	เมตร	350	50	400	
	- คอนเนคเตอร์ ขนาด 1 1/4"	2	ตัว	85	35	120	
	- ชุดกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 240 ม.	1	ชุด	550	150	700	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					339,262	

 ประธานกรรมการ

(นายไพบูล์ แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

 กรรมการ

(นายพิชิตินทร์ ดวงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 กรรมการ

(นายไพบูล์ แสงสีจันทร์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงาน อาคาร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเวียงกะพัง


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ A19/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถกระเช้า (3 วัน วันละ 6,000 บาท คิดเป็นเงิน 18,000 บาท)	1	คัน	18,000	
รวมค่าเช่ารถกระเช้า				18,000.00	




(นายพิบูล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



(นายพิชิตรินทร์ ดังสุบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



(นายประติษฐ์ เป็นไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงาน อาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหนองแพบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเวียนกะพัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

เนื่องจากลักษณะการติดตั้ง มีเสาไฟฟ้าขนาด 4 เมตรและฐานเสา จำเป็นต้องใช้


เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ คือรถกระเช้า ที่ใช้ในการยกและติดตั้งชิ้นส่วนของเสาไฟฟ้า ดังกล่าว

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถกระเช้า	18,000.00	

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 18,000.00

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18,000.00



ประธานกรรมการ

(นายไพบูล แสงสีจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



กรรมการ

(นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประดิษฐ์ แบนไทย)


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์

1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดีและผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมีมาตรฐานสากล
2. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน ตู้ทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ฝา 2 ชั้น ฝานอกใส่แบบมีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 500 x 200 มม.
3. เสาไฟถนนกิ่งเดียวทำจากเหล็กชุบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมฐานเสา
4. โคมไฟถนน LED แสงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
5. หลักดินเป็นเหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง แบบหลอมละลายเชื่อมกับสายตัวนำ
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

ข้อกำหนดการติดตั้ง


1. การติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟถนนกิ่งเดียวทำจากเหล็กชุบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมฐานเสา จำนวน 13 ชุด
3. ผู้รับจ้างติดตั้ง โคมไฟถนน LED แสงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 ชุด พร้อมชุดกราวด์
4. ตำแหน่งติดตั้งโคมไฟถนนและตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่



(นายไพบูล แสงสินทร์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายพัชรินทร์ ดั่งสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ






(นายประดิษฐ์ เป้นไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ



โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ท้องแฟบ

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง	
คำสั่งเทศบาลนครต่งที่ ๑๐๖๒	๒๕๖๓
	ประธานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ

เจ้าของโครงการ


เทศบาลนครต่ง

สถานที่


เทศบาลนครต่ง อ.เมืองต่ง จ.ต่ง

1. การติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
2. ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟถนนกิ่งเดียวทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมฐานเสา จำนวน 13 ชุด
3. ผู้รับจ้างติดตั้ง โคมไฟถนน LED แสงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 ชุด พร้อมชุดกราวด์
4. ตำแหน่งติดตั้งโคมไฟถนนและตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

- วัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดีและผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมีมาตรฐานสากล
- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงล่ว่านถน ตู้ทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ฝา 2 ชั้น ฝานอกใส่เบรลล์หลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 500 x 200 มม.
- เสาไฟถนนกิ่งเดียวทำจากเหล็กชุบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมฐานเสา
- โคมไฟถนน LED แสงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
- หลักดินเป็นเหล็กกลมตัน ทุ้มทองแดง แบบหลอมละลายเชื่อมกับสายตัวนำ
เส้นนำศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ความยาวขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร


คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อนรับ
คำสั่งเทศบาลนครครั้งที่ ๑๐๐๒ / ๒๕๖๓
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

 สำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าแรงส่งทางทองแพ						เลขที่แบบ A19/2567	
	สำรวจ	นายพัชรินทร์ ดอนสุข	หัวหน้างานวิศวกรรม	นายกิตติพงษ์ ทวนดำ	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี	แผ่นที่	แก้ไข
		นายประวิทย์ แนนไทย	รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	นายพัฒน์พงษ์ อามาตย์เสนา			01	
	เขียนแบบ	นายวิชาญ อาสะสกล	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	นาย ธวัช องค์กรา	(นางอินทิพย์ ใจดีปราน)	(นางสาวศุภมาส ใจดี)	จำนวนแผ่น	05
	วิศวกรไฟฟ้า	นายไพบุล แสงสีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงาน	นายสุวิทย์ มัคคุน	รองปลัด(เสนาบดี)	นายไพบุล แสงสีจันทร์		
				ปลัดเทศบาล				

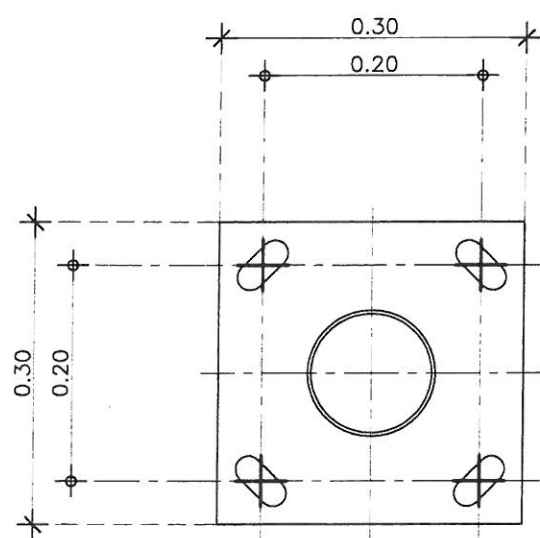

BASE PLATE DETAIL

มาตราส่วน NOT TO SCALE

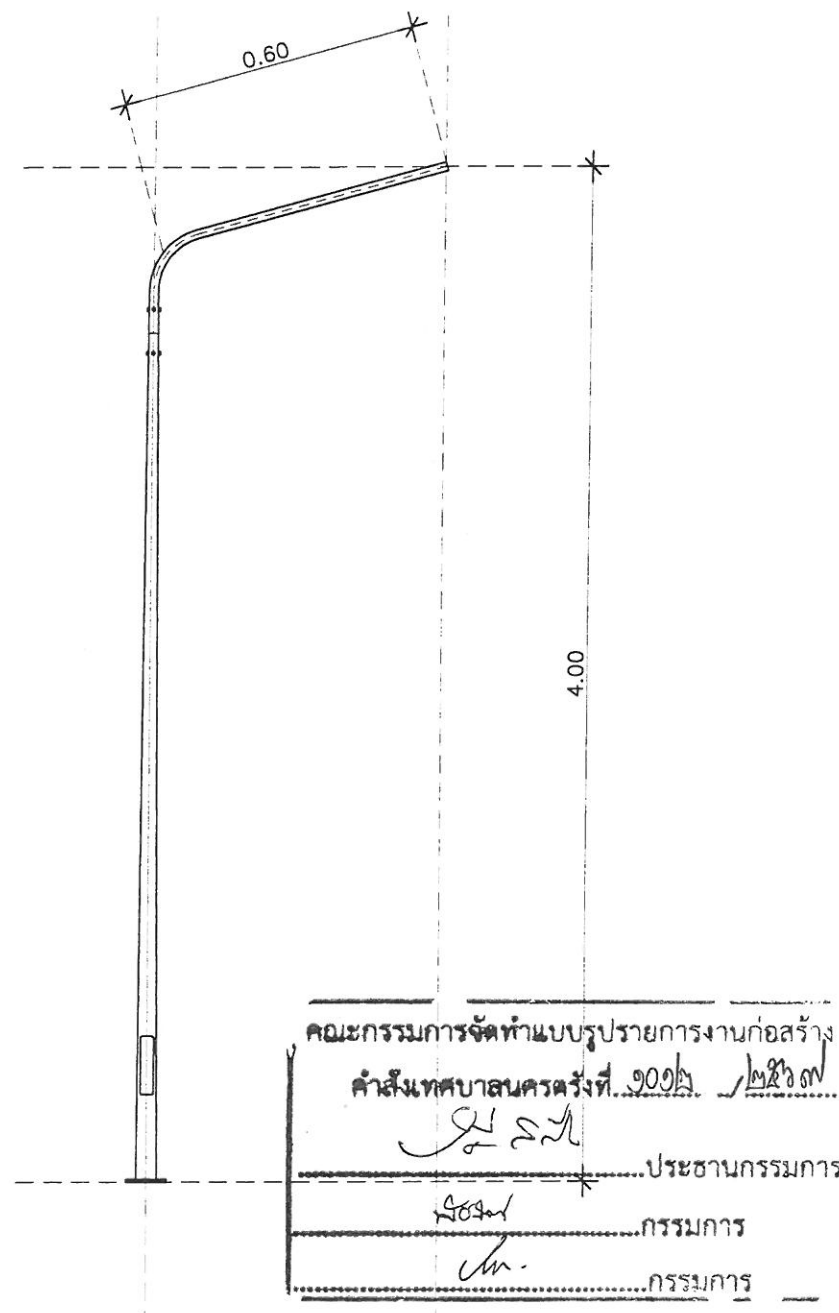

NOTE - ALL DIMENSION ARE MILIMETERS.

มาตราส่วน

NOT TO SCALE


คุณสมบัติ

- เสาผลิตจากแผ่นเหล็กผ่านกระบวนการชุบกลวาวไนท์ HOT-DIPPED GALVANIZING เพื่อป้องกันสนิม
- มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร
- มีช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ CONTROL GEAR ที่โคนเสา พร้อม SERVICE DOOR สะดวกต่อการบำรุงรักษา
- โครงสร้างแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน
- ดวงโคมเป็นชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์

คุณลักษณะดวงโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์


- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ทนการกัดกร่อนหรือดีกว่า
- ไดร์ฟเวอร์ (สามารถถอดเปลี่ยนได้)
- มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อวัตต์
- มีระดับการป้องกันฝุ่น-น้ำ IP66 หรือดีกว่า
- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชม.
- รับประกันดวงโคมไม่น้อยกว่า 2 ปี

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางบก							เลขที่แบบ A19/2567	
	สำรวจ	นายพัชรินทร์ ดั่งสุข	นายประดิษฐ์ แบนไทย	หัวหน้างานวิศวกรรม	นายกิตติพงษ์ ทวนดำ	นายพัฒน์พงษ์ อมาตย์เสนา	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี	แผ่นที่
	เขียนแบบ	นายวิฑูรย์ อาสะสกุล	นายไพฑูรย์ แสงสีนรินทร์	รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	นายพัชรินทร์ อมาตย์เสนา	นาย ธีร อดิสร			03
	วิศวกรไฟฟ้า	นายไพฑูรย์ แสงสีนรินทร์		ผอ.สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง	นาย ธีร อดิสร	นายสุวิทย์ มัคคิน			จำนวน
				ผู้อำนวยการสำนักงาน					05

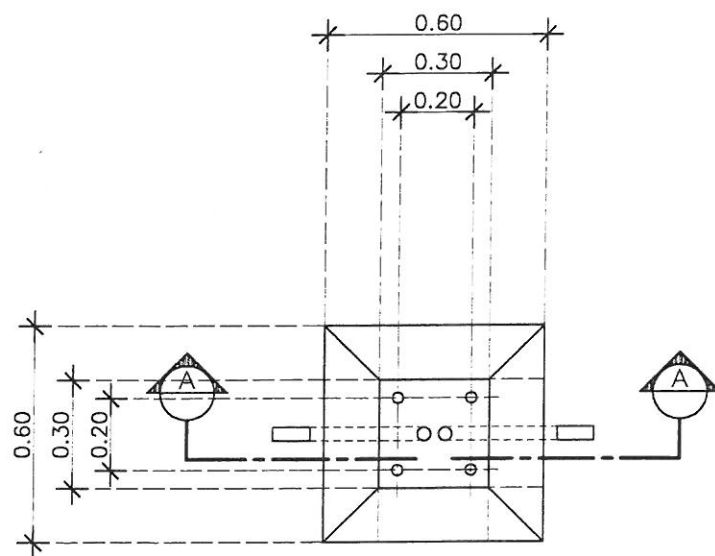

แปลนฐานเสาไฟ

มาตรฐาน 1:20

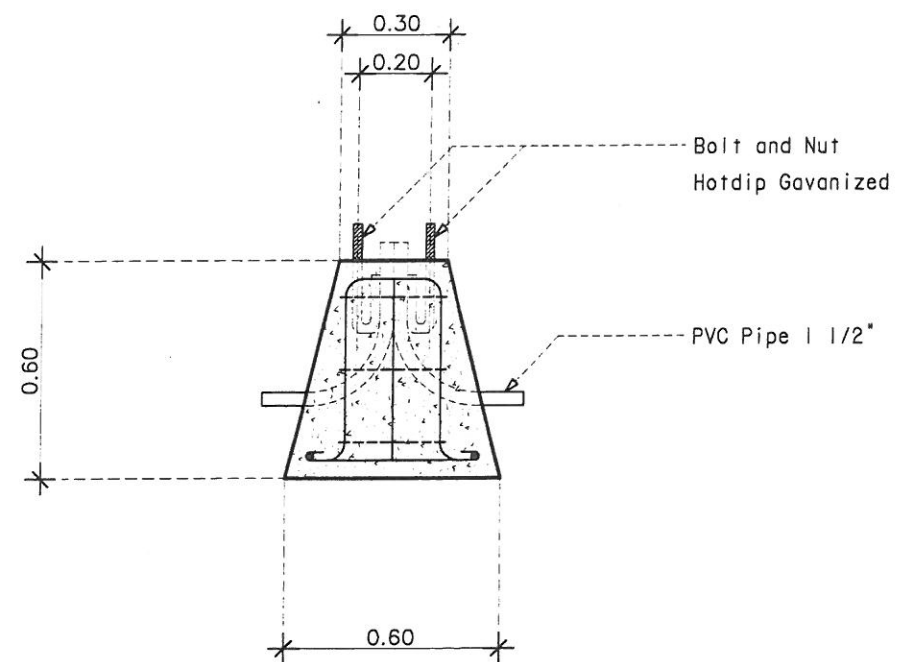


รูปตัด A-A ฐานเสาไฟ


มาตรฐาน 1:20

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
 คำสั่งเทศบาลนครครั้งที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๓
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


 สำนักงาน สำนักงานเทศบาลนครตั้ง	โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างท้องแม่						เลขที่แบบ A19/2567	
	สำรวจ	นายพัชรินทร์ ดวงสุข	หัวหน้างานวิศวกรรม	นายกิตติพงษ์ ทนดำ	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี	แผ่นที่	แก้ไข
		นายประวิทย์ ภูมิไทย	รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	นายพัลลภพงษ์ อมาตย์เสนา			04	
	เขียนแบบ	นายวิชาญ อาสะสุกุล	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	นาย ธวัช อังคารา	(นายวันชัย ใจดี)		จำนวนแผ่น	05
วิศวกรไฟฟ้า	นายไพฑูริ์ แสงสีรินทร์	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	นายสุวิทย์ มีกลิ่น					

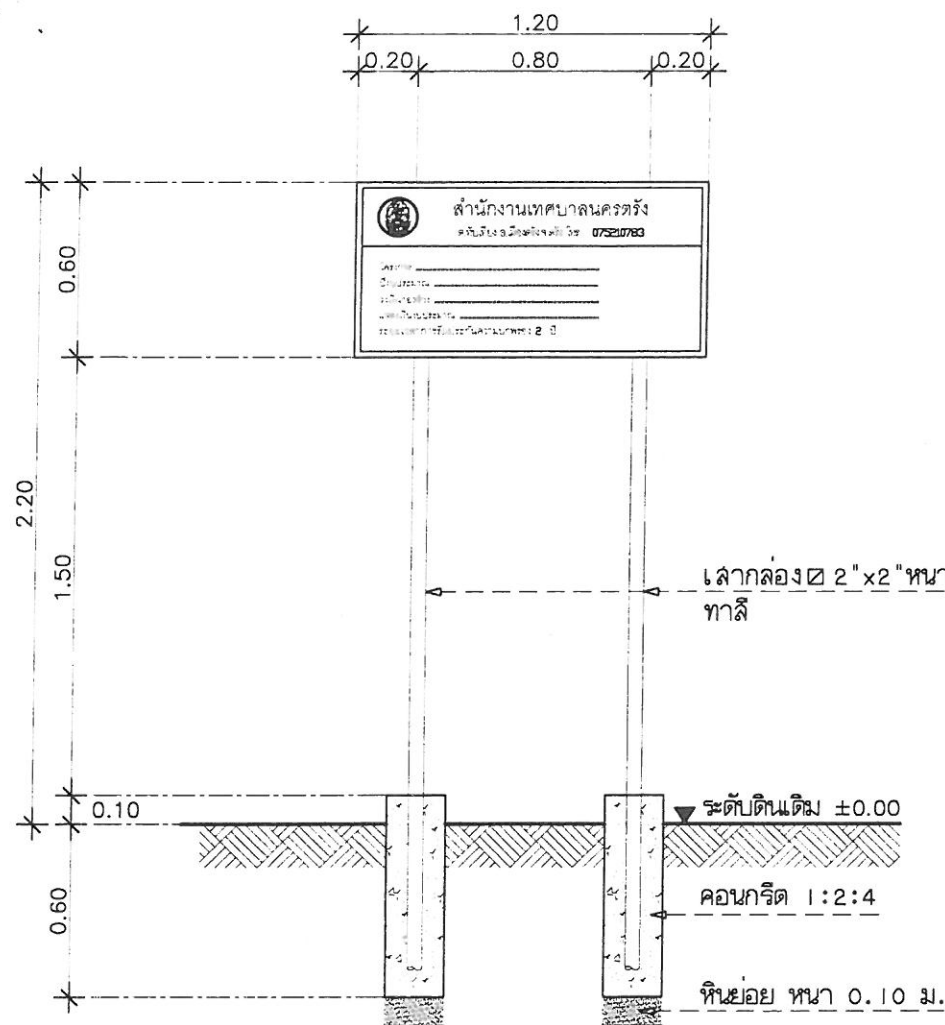

รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1:25

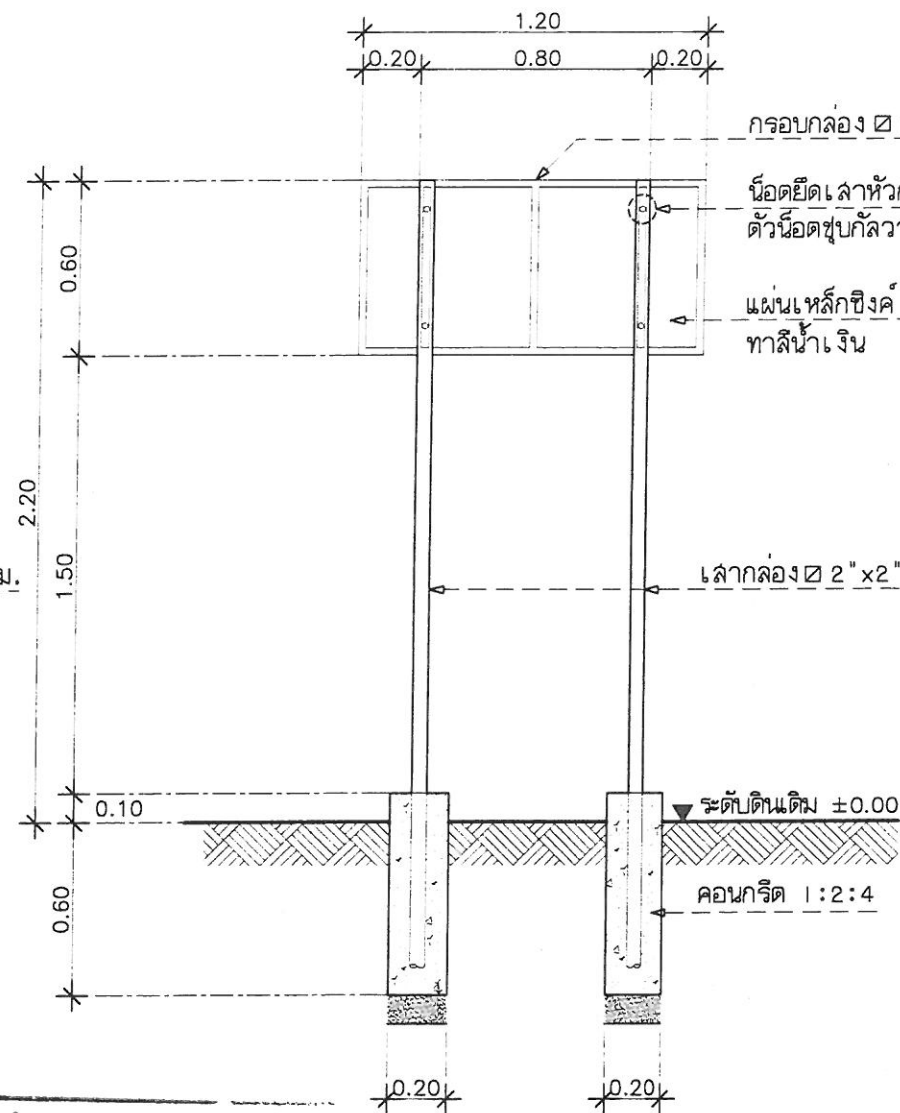

รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1:25

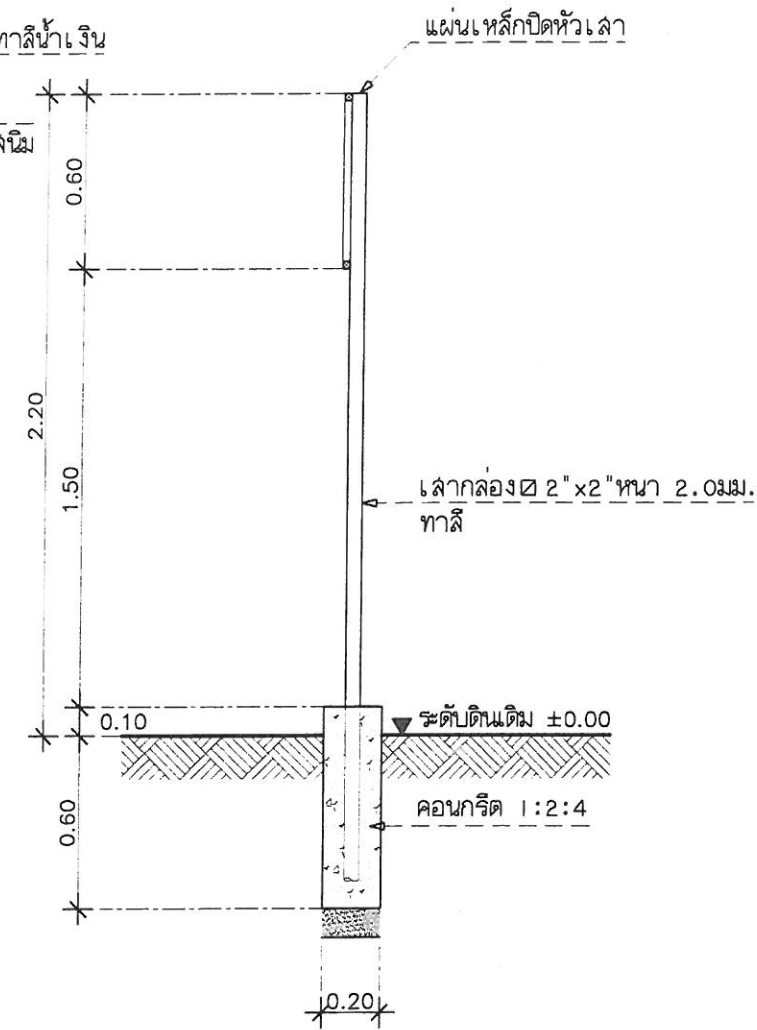


รูปตัด
มาตราส่วน 1:25

รายการประกอบแบบ

1. เสายเหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2.0 mm. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ทาสีเคลือบเงา 1 ครั้ง (ใช้สีน้ำเงิน)
2. โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6 mm. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ทาสีเคลือบเงา 1 ครั้ง (ใช้สีน้ำเงิน)
3. แผ่นเหล็กซิงค์ ทน 1.2 mm. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ทาสีเคลือบเงา 1 ครั้ง (ใช้สีน้ำเงิน) ยึดติดด้วยรีเวท

หมายเหตุ

- รายละเอียดข้อความต่างๆจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง

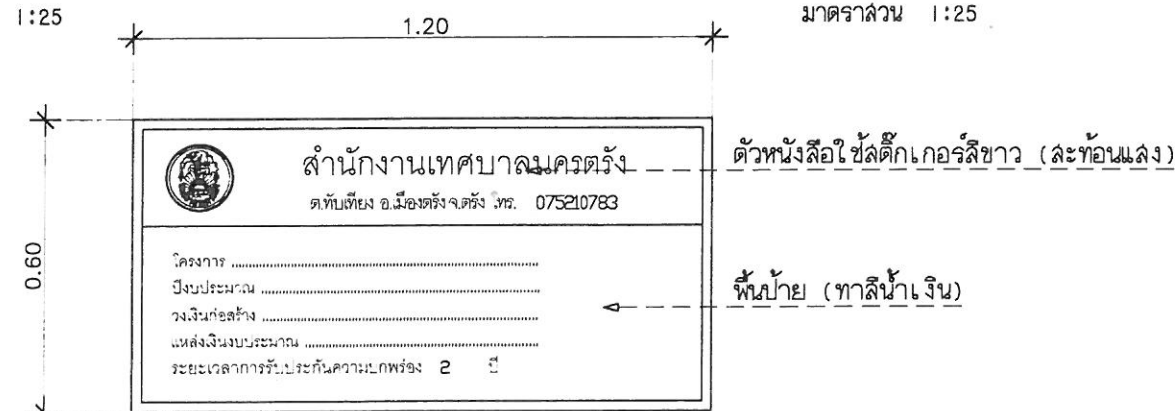

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
มาตราส่วน 1:15

โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางแพะ						เลขที่แบบ A19/2567	
สำรวจ	นายพัชรินทร์ ดั่งสุข	หัวหน้างานวิศวกรรม	นายกิตติพงษ์ ทนงค์	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี	แผ่นที่	แก้ไข
เขียนแบบ	นายประติษฐ์ แสนไทย	รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	นายพัฒน์พงษ์ อมาตย์เสนา	รองนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	05	
วิศวกรไฟฟ้า	นายวิชัย อมาตย์เสนา	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	นาย ธีรชัย อมาตย์เสนา	นายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	จำนวนแผ่น	
	นายไพฑูรย์ แสงสีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	นายสุวิทย์ มังคละ	นายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	05	