


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๑๗๔,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน ส.น.ศท.๔/๑๒
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๓) ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๑๒๐,๑๒๐.๘๕ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายวรรณวิทย์ ขวัญแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ



กรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชนันธร แก้วนำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทอาคารงานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง : ดอยวิชัยปราชญ์วิทยาลัย (e-bidding)/อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	อาคาร จำนวน 1,000 หลักระ 9,959,774.93 บาท	9,959,774.93	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	160,345.92	
สรุป	ราคากลาง (.....) งบกลางหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสองบาท.....	10,120,120.85	


จัดตั้ง ทุนมวล

31 พฤษภาคม 2564 10:54:03

แบบสรุปรายการกลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง					
แบบเลขที่	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(ชื่นอินทร์ แก้วน้ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

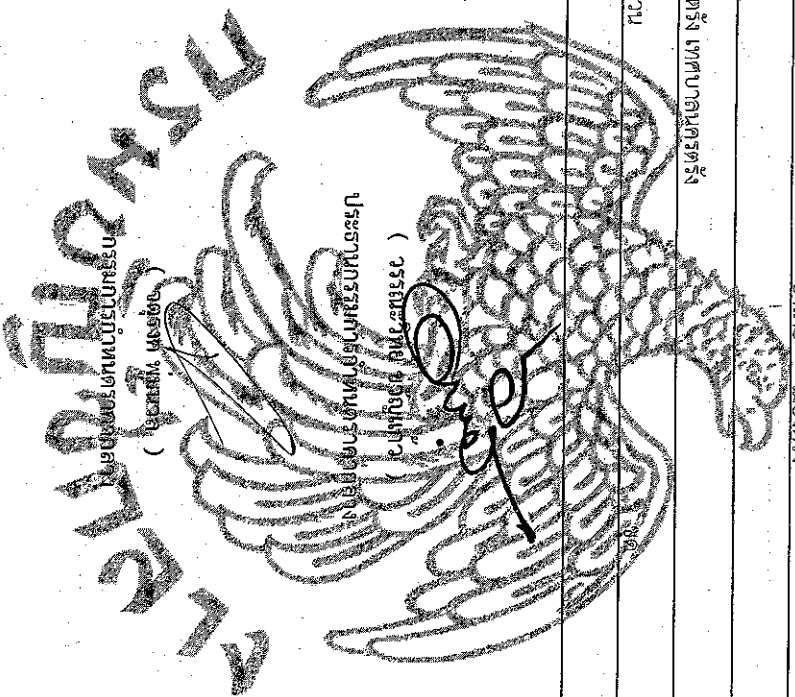


(จรัสอินทร์ แก้วน้ำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสุรูปศากอสร่าง

မှူး : ဦး

វិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រា

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร : 378.00 ตารางเมตร เลข : 26,348.61 บาท/ตารางเมตร -

หมายเลข: แสดงแบบฟอร์มการสมัครงาน 9.959.774.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่างก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาชิม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง (e-bidding) คู่มือการยื่น 4 ชั้น 1.2 ห้องเรียน คอกเสาชิม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง


แบบ ปร. 4 ที่นับ 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ชันธร แก้วนำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

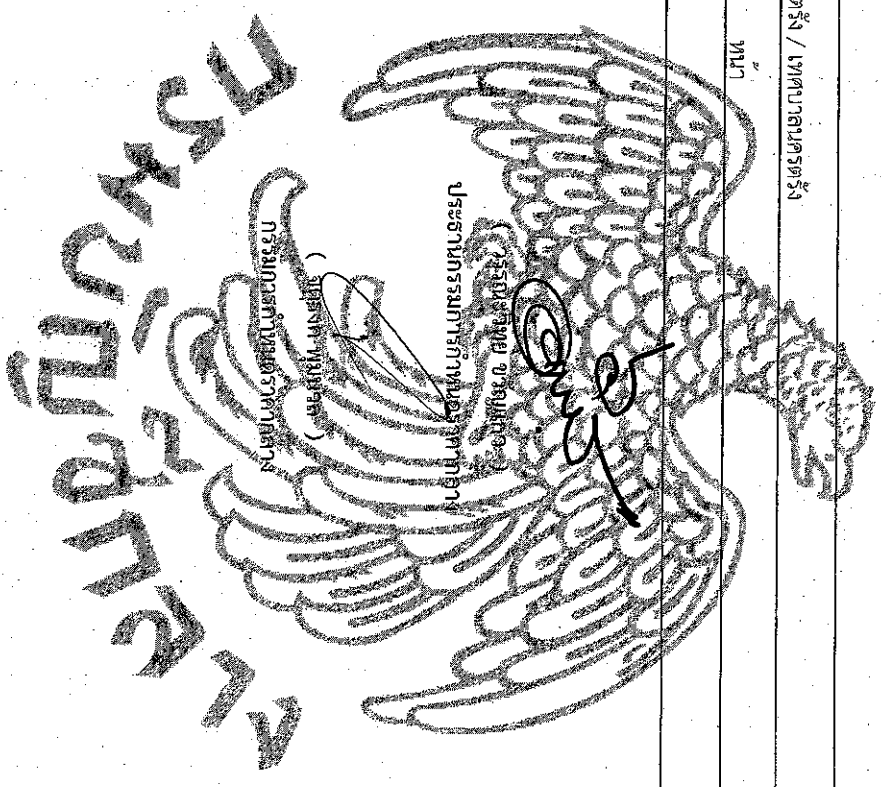

(จรุงศักดิ์ พุ่มนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศตราจากก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกแถวชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลเมืองตรัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม			4,264,688.26	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม			2,843,892.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม			182,977.64	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	รวม			249,418.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 7,689,164.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

จัดตั้ง ทุนนวล

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				148,188.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					7,689,164.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม

7,689,164.62

บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้จัดทำ

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
		- งาน Boiling ขึ้นดิน	2,000	จุด	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
		- ขุดดิน-ถมกลับ	50,000	ลบ.ม.	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
		- ดินถม	200,000	ลบ.ม.	0.00	99.00	19,800.00	31,800.00	
		- ทราดยหยาบรองพื้น	12,400	ลบ.ม.	0.00	99.00	2,376.00	11,908.80	
		- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	10,000	ลบ.ม.	0.00	306.00	3,060.00	20,271.60	
		- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	370,000	ลบ.ม.	0.00	485.00	179,450.00	852,790.80	
		- ไม่แบบ	550,000	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	234,000.00	
		- ไมโคร(30%ของไม่แบบลด)	195,000	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	0.00	70,200.00	
		- ไมค์ย่น	868,000	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	34,720.00	
	- ค่าแรงประกอบไม่แบบ	1,300,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	172,900.00	172,900.00	

จัดตั้ง ฟูมวอล

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ตะปู	325,000	กก.	38.38	12,148.50	0.00	0.00	12,148.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	5,000	ตัน	26,641.10	133,305.55	0.00	0.00	130,670.55	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	11,000	ม.	23,043.88	253,982.68	0.00	0.00	259,980.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	6,000	ตัน	10.00	60.00	4,100.00	65,600.00	65,600.00	
-	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	5,700	ตัน	22,928.98	130,980.18	0.00	0.00	130,980.19	
	ตัวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดน้อยกว่า 10 มม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 (มอก.)	10,800	ตัน	22,358.88	241,415.90	0.00	0.00	241,415.90	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร								
	ตัวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 มม. ถึง 16 มม.	16,500		0.00	0.00	3,300.00	54,450.00	54,450.00	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	เหล็กเส้นกลมผิวขมอยู่ SD.30 (นอภ.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	10.800	ตัน	22,925.70	247,597.56	0.00	0.00	247,597.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมอยู่ SD.30 (นอภ.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	23.590	ตัน	22,581.11	530,660.79	0.00	0.00	530,660.79	
	- คาน้ำแข็ง ตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ตัวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดตั้งแต่ 19 มม ขึ้นไป	23.300	ม.	8.00	1,864.00	2,900.00	99,470.00	99,470.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2000.000	กก	33.04	66,080.00	0.00	0.00	66,280.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำหรับรูป 4 มม. @ 0.20 ม.	992.000	ตร.ม.	28.30	28,158.50	5.00	4,975.00	33,133.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นานบรรทุกไม่เกินกว่า 400 กก./ ตร.ม.	995.000	ตร.ม.	285.00	283,575.00	25.00	24,875.00	308,450.00	
-	เสาเข็ม คอ.ร. 0.30x0.30x10.00 ม.	60.000	ต้น	3,800.00	228,000.00	4,000.00	60,000.00	288,000.00	
	- เสาเข็ม คอ.ร. 0.35x0.35x10.00 ม.	3.000	ต้น	5,450.00	15,450.00	1,200.00	3,600.00	19,050.00	
	- ค่าสกัดหัวเข็ม 0.30x0.30x10.00 ม.	60.000	ต้น	280.00	16,800.00	280.00	16,800.00	16,800.00	
	- ค่าสกัดหัวเข็ม 0.35x0.35x10.00 ม.	3.000	ต้น	300.00	900.00	300.00	900.00	900.00	

จตุรงค์ พูนवाल

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างคาน้ำ	130.000	ทพณ	844.12	109,345.60	0.00	0.00	109,345.60	
		40.000	ทพณ	1,179.35	47,174.00	0.00	0.00	47,174.00	
		38.000	ทพณ	600.35	24,992.60	0.00	0.00	24,992.60	
		20.000	ทพณ	755.86	14,677.20	0.00	0.00	14,677.20	
		27.000	ทพณ	368.09	9,966.81	0.00	0.00	9,966.81	
		153.000	ทพณ	37.96	5,685.48	0.00	0.00	5,685.48	
		80.000	ทพณ	42.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
		7.000	ทพณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		158.987.95			3,441,656.44		26,369.00	4,264,688.26	
							823,034.00	84,528.00	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานมุงหลังคา	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. - ครอบสันหลังคา - ไข ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมหางเหล็กและทวนยาง - ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ งานฝ้าเพดานและเพดาน - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ - ฝ้าเพดาน T-Bar กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ - ผนังก่ออิฐมวลเบารឹងแผ่น - ก่ออิฐพื้นเมืองสามัญเต็มแผ่น	720,000	แผ่น	30.84	22,204.80	0.00	0.00	22,204.80	
		72,000	ม.ม.	89.25	6,438.00	0.00	0.00	2,826.00	
		72,000	ม.ม.	3.74	2,692.08	0.00	0.00	2,962.08	
		196,000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	17,820.00	17,820.00	
		378,000	ตร.ม.	99.16	3,748.28	75.00	28,350.00	101,969.28	
		96,000	ตร.ม.	193.28	18,354.88	52.00	4,992.00	23,546.88	
		1,200,000	ตร.ม.	231.89	278,268.00	89.00	106,800.00	385,068.00	
		24,000	ตร.ม.	470.54	11,438.16	167.00	4,008.00	15,446.16	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานปลูกฝัง	- ปลูกฝังอูบลูกแก้ว	28.000	ตร.ม.	1,375.58	38,012.24	200.00	5,600.00	43,612.24	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังเจาะร่อง	60.000	ตร.ม.	71.17	4,268.40	113.00	6,780.00	11,048.40	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	145.000	ตร.ม.	188.67	27,357.20	166.00	29,050.00	62,067.25	
	งานปูในฉาบ								
	- งานผนังฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	1,440.000	ตร.ม.	71.17	102,801.60	82.00	159,080.00	297,091.60	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	71.17	69,748.60	400.00	98,000.00	167,717.20	
	- ฉาบปูนทรายสำหรับรองพื้น	175.000	ตร.ม.	40.49	7,085.75	70.00	12,250.00	24,699.50	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- พื้นขัดทราย	970.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,910.00	2,910.00	
-	- พื้นขัดมัน	12.000	ตร.ม.	6.86	82.32	82.00	984.00	2,206.32	
	- พื้นหินขัด และฉาบผนังชนิดเบอร์ 4.0	1,540.000	ตร.ม.	24.99	37,541.40	153.00	235,620.00	608,161.40	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	83.000	ตร.ม.	250.45	20,787.35	153.00	12,699.00	33,486.35	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ บร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ของและวัสดุของระบบอาคารต่าง	- บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง	590.000	ม.	20.00	11,800.00	40.00	23,600.00	35,400.00	
	- กระจกป่นโค พิวซี ขนาด 2 "	90.000	เมตร	90.00	8,100.00	40.00	3,600.00	11,700.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูเหล็กบานแบบบานเลื่อนคู่	1.000	คู่	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ป2 ประตูไม้เนื้อสัก&วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	3.000	ชุด	5,070.42	15,211.86	0.00	0.00	15,211.86	
	- ป3 ประตูไม้เนื้อสัก&วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	6,357.11	114,438.78	0.00	0.00	114,438.78	
	- ป4 ประตูไม้เนื้อสัก&วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3.000	ชุด	3,053.74	9,161.13	0.00	0.00	9,161.13	
-	- ป5 ประตู P.V.C.& วงกบ P.V.C.	2.000	ชุด	2,035.00	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00	
	- ป6 ประตู P.V.C.& วงกบ P.V.C.	12.000	ชุด	1,294.50	15,534.00	0.00	0.00	15,534.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกกลิต	27.000	ชุด	1,300.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานกลิต	3.000	ชุด	1,164.90	3,494.70	0.00	0.00	3,494.70	

จตุรงค์ พุ่มนวล

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสำรวจดิน - รวบรวมดิน - งานรื้อถอนดิน งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	- น3 ทนตางวงกบไม่พรมบานเกล็ด	3.000	ชุด	2,150.00	6,451.80	0.00	0.00	6,451.80	
	- งานรื้อถอนดิน	21.000	ตารางเมตร	340.25	7,145.25	0.00	0.00	7,775.25	
	- งานรื้อถอนดิน	8.000	ตารางเมตร	168.28	1,346.28	0.00	0.00	13,638.78	
	- สวมถุงยาง	15.000	ตัว	245.35	3,680.25	150.00	2,250.00	9,679.95	
	- โป๊ยใส่สายพานพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	1,618.60	12,949.68	450.00	3,600.00	16,549.52	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	13.000	ชุด	2,453.60	31,896.80	450.00	5,850.00	38,137.32	
	- กระเบื้องงานห้องน้ำอาจารย	3.000	ตารางเมตร	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- กระเบื้องงานห้องน้ำนักเรียน	5.000	ตารางเมตร	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- ก่อผนังห้องส้วม	15.000	ตารางเมตร	58.41	876.15	25.00	375.00	1,251.15	
	- Stop valve	13.000	อัน	72.00	910.00	35.00	455.00	1,365.00	
	- ตะแกรงกรองผง	24.000	อัน	100.00	2,400.00	75.00	1,800.00	4,200.00	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพาสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	1,850.000	ตร.ม.	37.45	68,912.50	30.00	55,500.00	124,412.50	
	- สีกันสนิม+สีน้ำมัน	484.000	ตร.ม.	59.48	28,848.32	38.00	18,392.00	44,276.32	
	- สีน้ำมันทาไม้	180.000	ตร.ม.	98.34	17,491.20	38.00	6,840.00	24,541.20	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	184.000	ตร.ม.	95.57	17,464.80	30.00	49,200.00	140,334.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			5784.46	94,067.52	3118.00	896,825.00	2,843,892.52	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อน้ำโสโครก น้ำทิ้ง PVC ขึ้น 8.5								
	- ท่อ PVC Dia 2 1/2"	64.000	เมตร	92.59	4,261.76	50.00	3,200.00	7,461.76	
	- ท่อ PVC Dia 3"	64.000	เมตร	92.29	3,966.56	75.00	4,800.00	10,706.56	
	- ท่อ PVC Dia 4"	16.000	เมตร	148.53	2,392.48	100.00	1,600.00	3,992.48	
	- ท่อ PVC Dia 6"	36.000	เมตร	316.59	11,397.24	200.00	7,200.00	18,597.24	

จัดตั้ง หน่วยงาน

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขุดต่อ อุโมงค์ เหนือยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินลักษณะ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 2 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน) - ค่าขุดต่อ อุโมงค์ เหนือยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินลักษณะ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน) - ค่าขุดต่อ อุโมงค์ เหนือยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินลักษณะ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 4" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน) - ค่าขุดต่อ อุโมงค์ เหนือยึดท่อ ทดสอบ ทำความสะอาดและทาสีสีเงินลักษณะ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 6" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน) งานเดินท่อประปา PVC. ขึ้น 13.5 - ท่อ PVC Dia. 1/2"	1,000	งาน	3,046.97	3,046.97	0.00	0.00	3,046.97	
		1,000	งาน	4,223.04	4,223.04	0.00	0.00	4,223.04	
		1,000	งาน	1,710.57	1,710.57	0.00	0.00	1,710.57	
		1,000	งาน	8,148.92	8,148.92	0.00	0.00	8,148.92	
		36,000	ม.	143.88	445.68	30.00	1,080.00	1,525.68	

จัดตั้ง พิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC Dia. 3/4 "	88.000	ม.	14.95	1,315.60	30.00	2,640.00	3,955.60	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ	1.000	งาน	318.60	318.60	0.00	0.00	318.60	
	ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 1/2" (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	งาน	769.47	769.47	0.00	0.00	769.47	
	- ค่าขอต่อ อุปกรณ์ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ทำความสะอาดและทาสีสัญลักษณ์ รวมค่าแรง ท่อ PVC. dia 3/4 " (1 งาน = ความยาวของปริมาณงาน)	1.000	ม.	23,302.50	23,302.50	0.00	0.00	23,302.50	
	- ถึงบ้านเดี่ยว-พร้อมฐานราก	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ปูนขาวพร้อมสกริป เบด - ปิด อิฐโมดูลิ	1.000	ชุด	83,718.25	83,718.25	0.00	0.00	83,718.25	
	- ถึงเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยสังเคราะห์	1.000	ชุด	136,290.64	136,290.64	0.00	0.00	136,290.64	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง						21,520.00	182,977.64	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

จตุรงค์ พุ่มนวล

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอกไก่ขนาด 2x18 วัตต์ แอ อี ดีพร้อมอุปกรณ์	105.000	ชุด	330.00	36,750.00	150.00	15,750.00	52,500.00	
	- ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอกไก่ขนาด 18 วัตต์ แอ อี ดีพร้อมอุปกรณ์	61.000	ชุด	150.00	7,920.00	115.00	7,015.00	14,945.00	
	- เตารับแบบการวัดขนาด 16 แอมป์	1.000	ตัว	135.00	135.00	90.00	3,960.00	9,900.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวขนาด 16 แอมป์	2.000	ตัว	32.00	64.00	80.00	6,720.00	9,408.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 380 โวลท์ แมน 50 แอมป์ ขนาด 18 ช่องพร้อมปลั๊กขาทองแดง	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	1,000.00	4,000.00	23,400.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (MDB) ขนาด 570x690x250 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	- สาย THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	350.000	เมตร	4.00	1,400.00	5.00	1,750.00	3,150.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	300.000	เมตร	6.00	1,800.00	7.00	2,100.00	3,900.00	
	- สาย THW ขนาด 4 ตร.มม.	50.000	เมตร	10.00	500.00	10.00	500.00	1,000.00	
	- สาย THW ขนาด 10 ตร.มม.	50.000	เมตร	27.00	1,350.00	16.00	800.00	2,150.00	

จุดตรวจ พบนว

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.	100.000	เมตร	12.000	4,200.00	20.00	2,000.00	6,200.00	
	- สาย THW ขนาด 35 ตร.มม.	120.000	เมตร	95.80	11,496.00	30.00	3,600.00	15,096.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 80 แอมป์ 15 เกอ 3 เฟส	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 50 แอมป์ 15 เกอ 3 เฟส	3.000	ตัว	2,400.00	7,200.00	100.00	800.00	20,560.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส	0.000	ตัว	120.00	200.00	80.00	800.00	2,000.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 20 แอมป์ 1 เฟส	1.000	ตัว	120.00	1,200.00	80.00	800.00	2,000.00	
	- รางเดินสายวอยขนาด 100x75x1.0 มม.	125.000	เมตร	40.00	5,000.00	40.00	5,000.00	50,500.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 15 มม.	200.000	เมตร	12.75	2,550.00	20.00	4,000.00	6,550.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 20 มม.	120.000	เมตร	10.25	1,950.00	23.00	2,760.00	4,710.00	
	- แป้นพลาสติกขนาด 4"x4 "	12.000	แผ่น	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 2 ขั้วขนาด 15 แอมป์	12.000	ตัว	150.00	1,800.00	110.00	1,320.00	3,120.00	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ชุดกราวด์ขนาด 3/4"x10 ฟุต	1,000	ชุด	355.00	355.00	150.00	150.00	505.00	
	- ชุดล่อฟ้า อุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	3,500.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			24,934.00	188,403.00	4,226.00	65,925.00	249,418.00	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานท่อระบายน้ำ	1,000.00	เมตร	1,289.62	1,289,620.00	0.00	0.00	141,858.20	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5,000	คิวบิกเมตร	0.00	0.00	600.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก	30,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังเท้า	30,000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	750.00	750.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	12,000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	480.00	480.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน				1,289.62	141,858.20	715.00	6,330.00	7,689,164.62	

จัดพิมพ์

31 พฤษภาคม 2564 10:50:34

หน้า 15

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการศึกษาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง อ.สังขวิทย์ จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าก่อสร้าง
1	ชุดกระดานดำพร้อมบอร์ด	78,000.00	5,460.00	83,460.00
2	พัดลมขนาด 16 นิ้ว	41,886.92	5,029.92	76,885.92
รวมค่าก่อสร้าง				160,345.92


งตรงค์ พจนานวล

31 พฤษภาคม 2564 10:53:38

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง					
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคาตกลง	เมื่อวันที่					


(ชรินทร์ แกว่นำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

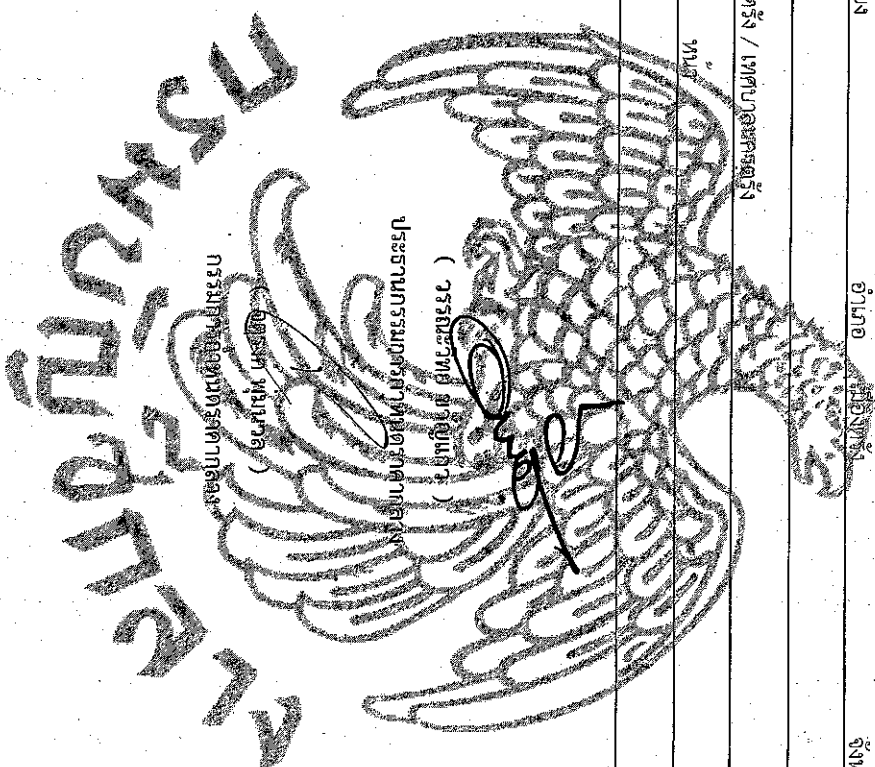

(วรณัฐพร ชำนาญ)
ประธานกรรมการศึกษาพิเศษ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอนุรักษ์สัตว์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกาศวัดราชโอรสวัดราชโอรสเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเดซี่ 1 (สังขวิทย) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง วิทยาลัยพระภคศาตวิเทศศึกษา (๔-๖ ปี) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลเมืองตรัง

คำนวณราคาตามกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าวัสดุทั้งหมด		รวม			78,000.00	
2	พัฒนาขนาด 16 นิ้ว		รวม			71,856.00	
รวมค่าวัสดุทั้งหมด						149,856.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 149,856.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


จัดตั้ง หน่วยงาน

31 พฤษภาคม 2564 10:52:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดกระดาดำพร้อมบอร์ด 1.1 ชุดกระดาดำพร้อมบอร์ด รวมค่าชุดกระดาดำพร้อมบอร์ด	12.000	ชุด	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
2	พัดลมขนาด 16 นิ้ว 2.1 พัดลมขนาด 16 นิ้ว รวมค่าพัดลมขนาด 16 นิ้ว	20.000	ตัว	998.00	19,960.00	0.00	0.00	71,856.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

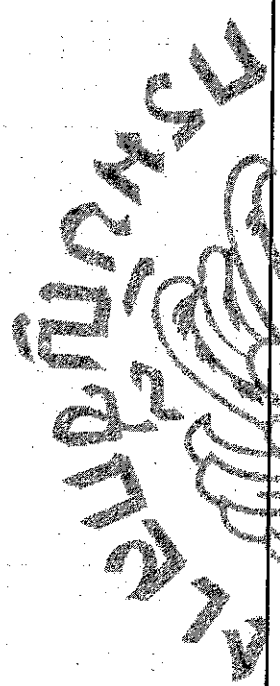

จัดตั้ง หน่วยงาน

31 พฤษภาคม 2564 10:52:07